

DSQ 25/4 K



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный вентилятор для высоких температур, трехфазный ток, DN 250

Примеры применения

Высокая температура до 180°C, Обдув рабочего места, Отсос на станках, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0074

Технические данные

Объёмный расход	1.200 m³/h
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Трёхфазный ток
Напряжение питания	400 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	90 W
P _{Мах}	90 W
I _{ном}	0,4 A
I _{макс}	0,4 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	5 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	32 kg
Масса с упаковкой	35 kg
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	250 mm
Ширина	500 mm
Высота	600 mm
Глубина	555 mm
Ширина с упаковкой	715 mm
Высота с упаковкой	780 mm
Глубина с упаковкой	615 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	180 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	-10 °C до 180 °C
Уровень звукового давления	37 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук

DSQ 25/4 K

Ассортимент	C
GTIN (EAN)	4012799800743

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	—	46	43	38	38	33	35	28	49
L_{WA5} , высокий (dB(A))	—	53	53	55	56	53	52	44	62
L_{WA6} , высокий (dB(A))	—	49	54	60	58	56	60	48	65

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

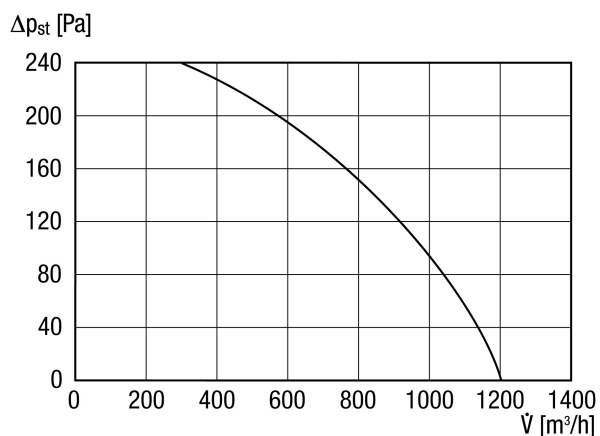

DSQ 25/4 K

Габаритный чертеж [mm]

