

# EZS 20/4 E



## Краткая информация

Осевой настенный вентилятор со стальным кольцевым настенным корпусом, DN200, однофазный

## Примеры применения

Производственное помещение, Торговое помещение, Гараж, Строительный вагончик, Склад

Номер артикула

0094.0071

## Технические данные

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Исполнение                     | Стальной кольцевой настенный корпус |
| Объёмный расход                | 475 m <sup>3</sup> /h               |
| Скорость вращения              | 1.380 1/min                         |
| Тип крыльчатки                 | осевой                              |
| Регулируемая скорость вращения | ✓                                   |
| Возможность реверса            | –                                   |
| Вид напряжения                 | Однофазный ток                      |
| Напряжение питания             | 230 V                               |
| Сетевая частота                | 50 Hz                               |
| Номинальная мощность           | 35 W                                |
| I <sub>ном</sub>               | 0,25 A                              |
| I <sub>макс</sub>              | 0,25 A                              |
| Степень защиты                 | IP 54                               |
| Тепловой класс                 | B                                   |
| Переключение числа полюсов     | –                                   |
| Место установки                | Стена / Потолок                     |
| Вид монтажа                    | Настенный монтаж                    |
| Позиция                        | горизонтальный / вертикальный       |
| Материал                       | Листовая сталь, оцинкованная        |
| Цвет                           | серебряный                          |
| Вес                            | 2,82 kg                             |
| Масса с упаковкой              | 3,43 kg                             |
| Номинальный диаметр            | 200 mm                              |
| Ширина                         | 345 mm                              |
| Высота                         | 345 mm                              |
| Глубина                        | 189 mm                              |
| Ширина с упаковкой             | 320 mm                              |
| Высота с упаковкой             | 290 mm                              |
| Глубина с упаковкой            | 320 mm                              |

# EZS 20/4 E

|  |                 |
|--|-----------------|
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке | 60 °C           |
| Температура транспортирующей среды при $I_{Max}$         | -20 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект                                     | 1 штук          |
| Ассортимент  | C               |
| GTIN (EAN)   | 4012799940715   |

## Уровень звуковой мощности в октавном спектре


|  | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Всего |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>L<sub>WA7, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 18    | 21     | 24     | 27     | 25    | 19    | 15    | 2     | 31    |
| <b>L<sub>WA7, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 18    | 33     | 37     | 43     | 44    | 45    | 40    | 24    | 50    |
| <b>L<sub>WA7, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 20    | 39     | 40     | 46     | 48    | 50    | 47    | 33    | 54    |
| <b>L<sub>WA7, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 21    | 42     | 41     | 47     | 49    | 52    | 48    | 35    | 56    |
| <b>L<sub>WA7, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 23    | 46     | 42     | 48     | 50    | 52    | 49    | 36    | 57    |
| <b>L<sub>WA8, S1</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 16    | 24     | 24     | 25     | 24    | 16    | 10    | 0     | 31    |
| <b>L<sub>WA8, S2</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 18    | 34     | 36     | 43     | 43    | 44    | 38    | 24    | 49    |
| <b>L<sub>WA8, S3</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 21    | 40     | 40     | 46     | 48    | 49    | 46    | 34    | 54    |
| <b>L<sub>WA8, S4</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 22    | 42     | 42     | 47     | 49    | 51    | 47    | 36    | 55    |
| <b>L<sub>WA8, S5</sub></b><br><b>(dB(A))</b> | 22    | 46     | 44     | 49     | 50    | 51    | 48    | 37    | 57    |

L<sub>WA7</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного всасывания в дБ


L<sub>WA8</sub>= Уровень звуковой мощности для корпуса и свободного выпуска в дБ

# EZS 20/4 E

## Характеристика

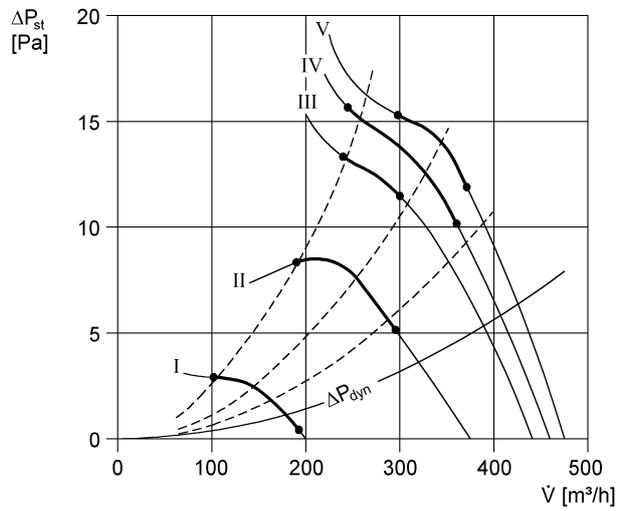

## Габаритный чертеж [mm]

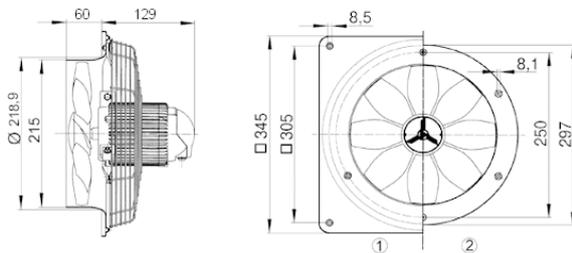

- ① Стальной настенный корпус = исполнение EZQ/DZQ
- ② Стальной кольцевой настенный корпус = исполнение EZS/DZS

# EZS 20/4 E

Габаритный чертеж [mm]

