

ESQ 40/4 K



Краткая информация

Шумоглушающий центробежный вентилятор для высоких температур, однофазный ток, DN 400

Примеры применения

Высокая температура до 180°C, Обдув рабочего места, Отсос на станках

Номер артикула

0080.0072

Технические данные

Объёмный расход	4.500 m³/h
Регулируемая скорость вращения	✓
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	550 W
P _{Мах}	550 W
I _{ном}	4,75 A
I _{макс}	4,8 A
Степень защиты	IP 55
Тепловой класс	F
Подключение к сети	3 x 1,5 мм²
Позиция	вертикальный / горизонтальный
Материал корпуса	Листовая сталь, оцинкованная
Вес	64 kg
Поворотный вентилятор	–
Номинальный диаметр	400 mm
Температура транспортирующих сред при номинальном потоке	180 °C
Температура транспортирующей среды при I _{Мах}	180 °C
Уровень звукового давления	49 dB(A) (Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	C
EAN	4012799800729

Технические данные для приборов > 125 Вт согласно Европейской энергоэффективной директиве ErP 2009/125/CE в точке оптимального КПД

Арт.№

0080.0072

ESQ 40/4 K

Уровень звуковой мощности в октавном спектре


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} , высокий (dB(A))	–	57	59	50	52	44	43	39	62
L_{WA5} , высокий (dB(A))	–	64	69	66	69	64	60	55	74
L_{WA6} , высокий (dB(A))	–	64	73	72	68	64	59	63	77

L_{WA2} = Уровень звуковой мощности корпуса в дБ

L_{WA5} = Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ

L_{WA6} = Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ

Характеристика

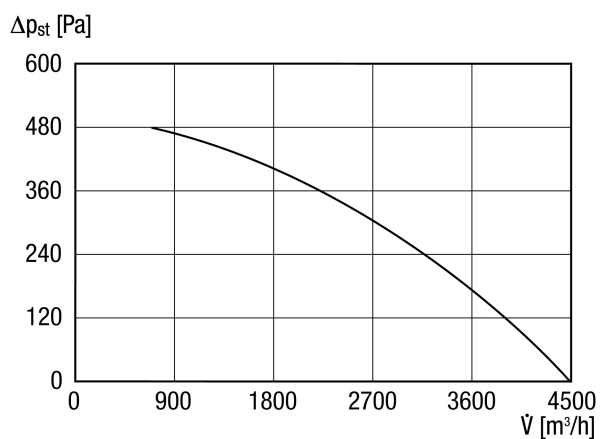

ESQ 40/4 K

Габаритный чертеж [mm]

