


# ALD 125 ZLV 80 dB A-Set

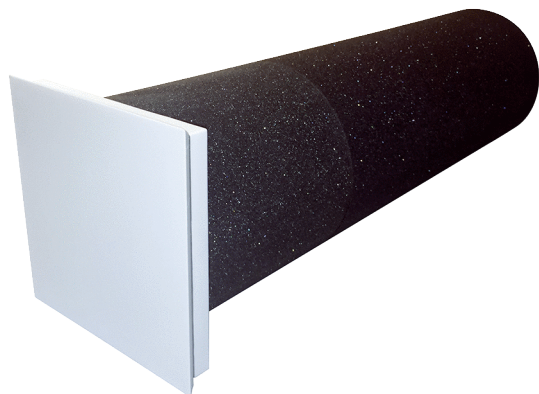

## Krátká informace

Instalační sada doplňuje předmontované hrdlo pro hrubou stavbu RH 125 a sestává z vnitřního krytu do místnosti v diskretním designu se standardním filtrem a zvukově izolační trubicí.

Typové číslo


0152.0096

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Přívod
Max. průtok	17 m <sup>3</sup> /h / 25 m <sup>3</sup> /h / 27 m <sup>3</sup> /h / 40 m <sup>3</sup> /h / při 4 Pa / při 8 Pa / při 10 Pa / při 20 Pa
Umístění	Venkovní stěna
Materiál	Vnitřní díl: plast ABS, zvukově izolační trubka: PU
Materiál pouzdra	Umělá hmota
Barva	černá / bílá
Hmotnost	0,3 kg
Hmotnost s obalem	0,53 kg
Druh filtru	Prachový a protihmyzový filtr
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Jmenovitá světlost	80 mm
Šířka	160 mm
Výška	160 mm
Hloubka	560 mm
Šířka s obalem	210 mm
Výška s obalem	195 mm
Hloubka s obalem	570 mm
Teplota okolí	60 °C
Posouzená max. diference úrovně hluku prvku D <sub>n,w</sub>	48 dB (51 dB / u délky trubky 300 mm / u délky trubky 500 mm /)
Balení	1 sada
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799520962

# ALD 125 ZLV 80 dB A-Set


## Charakteristika

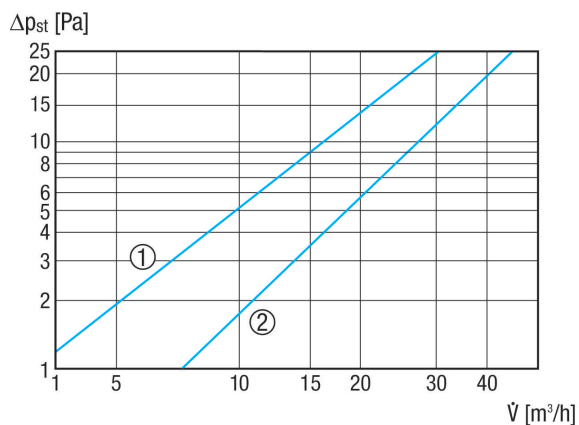

- ① Prachový filtr ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Prachový filtr ISO Coarse 30 % (G2)

## Výkres Celkové uspořádání [mm]

- ① Případně ořízněte na tloušťku stěny

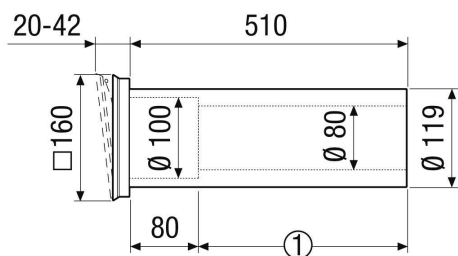

## Výkres Celkové uspořádání [mm]

- ① Čtvercová plastová vnější mřížka ALD 125 AK
- ② Kulatá nerezová vnější mřížka ALD 125 AE
- ③ Případně ořízněte na tloušťku stěny
- ④ Volitelně ochrana při bouřce ALDS ZLV 80 dB

