


# ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set

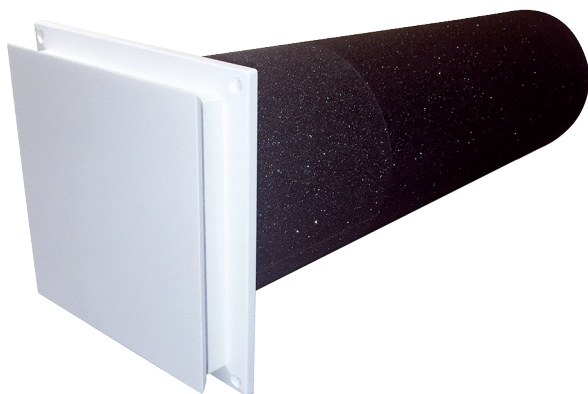

## Krátká informace

Instalační sada doplňuje předmontované hrdlo pro hrubou stavbu RH 160 a sestává z vnitřního krytu do místnosti v diskretním designu se standardním filtrem a zvukově izolační trubkou.

Typové číslo


0152.0097

## Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Přívod
Max. průtok	17 m <sup>3</sup> /h / 25 m <sup>3</sup> /h / 27 m <sup>3</sup> /h / při 4 Pa / při 8 Pa / Při 10 Pa
Umístění	Venkovní stěna
Materiál	Vnitřní díl: plast ABS, zvukově izolační trubka: PU
Materiál pouzdra	Umělá hmota
Barva	černá / bílá
Hmotnost	0,46 kg
Hmotnost s obalem	0,69 kg
Druh filtru	Prachový a protihmyzový filtr
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Jmenovitá světlost	80 mm
Šířka	180 mm
Výška	180 mm
Hloubka	560 mm
Šířka s obalem	210 mm
Výška s obalem	195 mm
Hloubka s obalem	570 mm
Teplota okolí	60 °C
Posouzená max. difference úrovně hluku prvku D <sub>n,w</sub>	52 dB (58 dB / u délky trubky 300 mm/u délky trubky 500 mm)
Balení	1 sada
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799520979

# ALD 160 ZLV 80 dBPlus A-Set


## Charakteristika

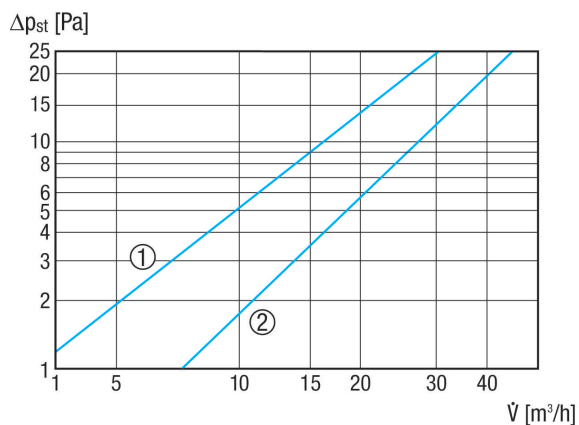


- ① Prachový filtr ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Prachový filtr ISO Coarse 30 % (G2)

## Výkres [mm]

- ① Případně ořízněte na tloušťku stěny

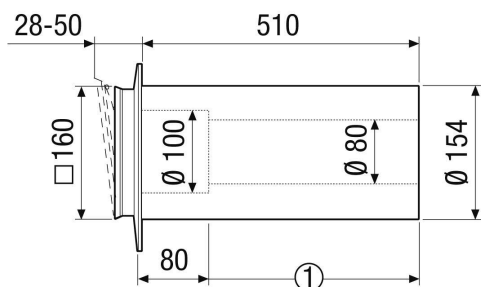

## Výkres Celkové uspořádání [mm]

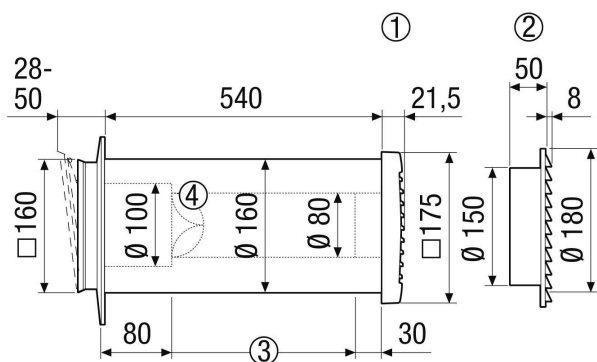

- ① Čtvercová plastová vnější mřížka ALD 160 AK
- ② Kulatá nerezová vnější mřížka ALD 160 AE
- ③ Případně ořízněte na tloušťku stěny
- ④ Volitelně ochrana při bouřce ALDS ZLV 80 dB