

AWV 20 EC



Krátká informace

Radiální venkovní nástěnný ventilátor, DN 200, objemový průtok 902 m³/h, motor s EC technologií

Příklady použití

Strojní odsávání, Pracoviště, Provozovna

Typové číslo

0073.0577

Technické údaje

Průtok	902 m ³ /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
I _{Max}	1,5 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Umístění	Venkovní stěna
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Barva	bílá
Hmotnost	8,2 kg
Hmotnost s obalem	8,7 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	360 mm
Výška	450 mm
Hloubka	155 mm
Šířka s obalem	375 mm
Výška s obalem	475 mm
Hloubka s obalem	180 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

AWV 20 EC


GTIN (EAN)	4012799735779
------------	---------------

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	75

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

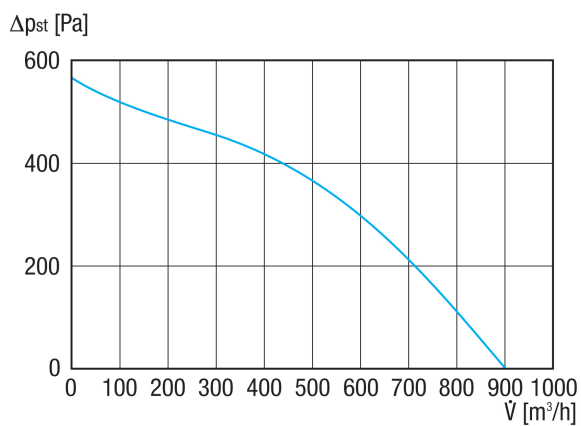

AWV 20 EC

Výkres [mm]

