

Centro-E



Krátká informace

Elektrický větrací prvek pro systém Centro-ER pro centrální odvětrání

Příklady použití

Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor, Jídelny

Typové číslo

0084.0183


Technické údaje

| | |
|------------------------------------|--|
| Provedení | elektrický |
| Průtok | 20 m ³ /h / 60 m ³ /h |
| Min. průtok | 30 m ³ /h |
| Směr proudění vzduchu | Odvětrání |
| Druh napětí | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Kmitočet sítě | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon | 3 W |
| I _{Max} | 0,9 A |
| Druh krytí | IP X5 |
| Síťový přívod | 3 x 1,5 mm ² |
| Umístění | Stěna / Strop |
| Způsob instalace | Pod omítku |
| Druh systému | centrální |
| Materiál | Umělá hmota |
| Barva | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost | 0,85 kg |
| Hmotnost s obalem | 1,14 kg |
| Třída filtru | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka | 251 mm |
| Výška | 251 mm |
| Hloubka | 138 mm |
| Šířka s obalem | 280 mm |
| Výška s obalem | 280 mm |
| Hloubka s obalem | 155 mm |
| Teplota média při I _{Max} | 40 °C |
| Akustický tlak | 26 dB(A) / 33 dB(A) (Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A _L = 10 m ²) |
| Balení | 1 kus |

Centro-E

| | |
|------------|---------------|
| Sortiment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799841838 |

Výkres [mm]

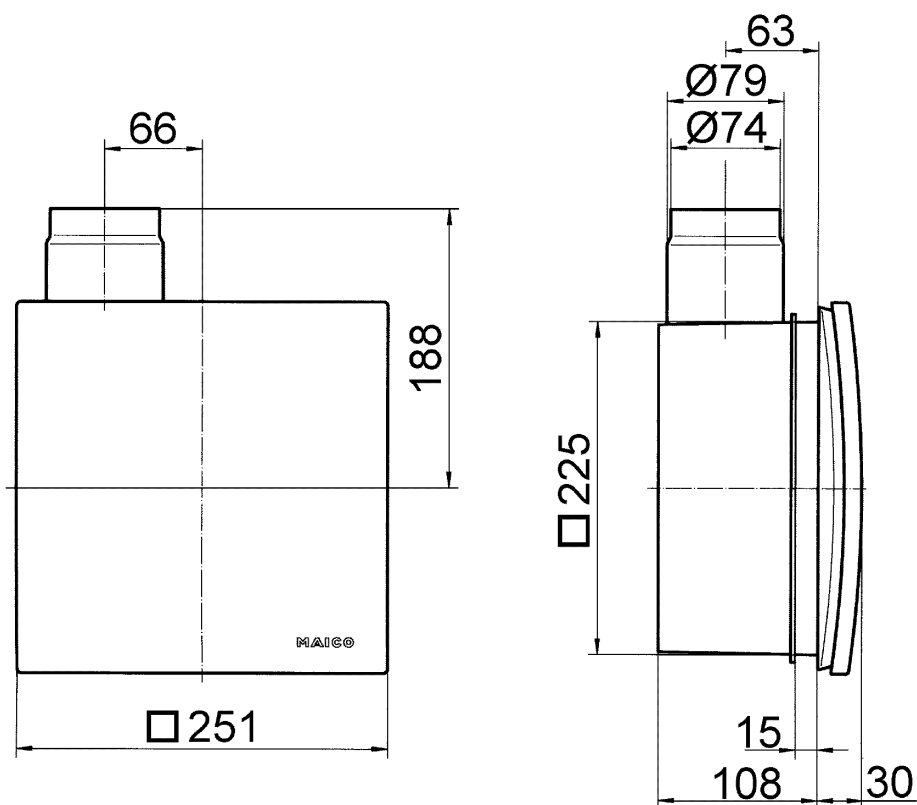

Větrací prvek Centro-M / Centro-E / Centro-H se zapuštěným pouzdem ER-UP/G nebo ER-UPD