


DPK 31 EC

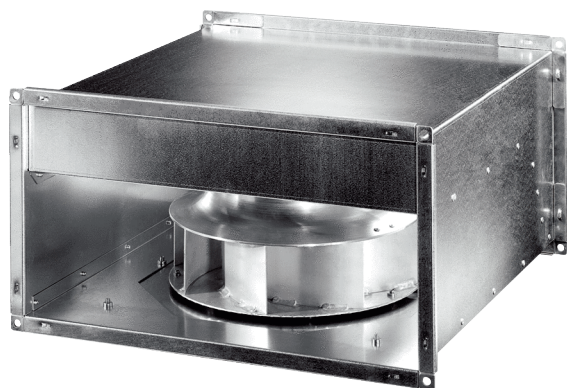

Krátká informace

Radiální kanálový ventilátor s EC motorem, jednofázový, pro kanál 600 mm x 350 mm

Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0802

Technické údaje

Průtok	3.500 m ³ /h
Průtok _{Jmen}	2.100 m ³ /h (při opt. účinnosti)
Tlak p _{fs, jmen}	328 Pa (při opt. účinnosti)
Počet otáček n _{Jmen}	1.500 1/min (při opt. účinnosti)
Počet otáček	1.500 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	349 W
I _{Jmen}	1,6 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	31,84 kg
Hmotnost s obalem	34,52 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	600 mm x 350 mm
Šířka	640 mm
Výška	390 mm
Hloubka	700 mm
Šířka s obalem	665 mm
Výška s obalem	470 mm
Hloubka s obalem	725 mm
Teplota média	-20 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799868026

DPK 31 EC

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	59	58	51	51	48	42	36	63
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	61	67	63	63	65	61	52	72
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	66	67	70	71	70	63	54	76

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

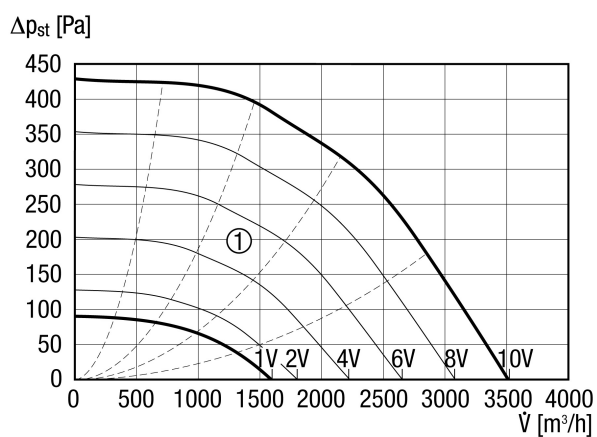

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

DPK 31 EC

Výkres [mm]

