

DRD 25/6 B



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN250, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0103

Technické údaje

Průtok	1.400 m³/h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	125 W
I _{Jmen}	0,3 A
I _{Max}	0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	28,1
Hmotnost s obalem	30,92 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka s obalem	650 mm
Výška s obalem	500 mm
Hloubka s obalem	650 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871033

DRD 25/6 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, S1 (dB(A))	36	29	23	34	44	19	11	8	45
L_{WA5}, S2 (dB(A))	39	37	33	35	53	46	21	13	54
L_{WA5}, S3 (dB(A))	38	51	39	41	44	59	30	20	59
L_{WA5}, S4 (dB(A))	39	54	49	46	49	60	39	26	61
L_{WA5}, S5 (dB(A))	36	33	54	52	55	56	62	34	65
L_{WA8}, S1 (dB(A))	39	39	27	32	52	21	17	15	52
L_{WA8}, S2 (dB(A))	39	54	36	40	54	45	23	20	55
L_{WA8}, S3 (dB(A))	40	58	42	45	48	59	31	23	59
L_{WA8}, S4 (dB(A))	–	–	49	50	54	60	39	27	62
L_{WA8}, S5 (dB(A))	–	–	54	56	60	57	59	34	65

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

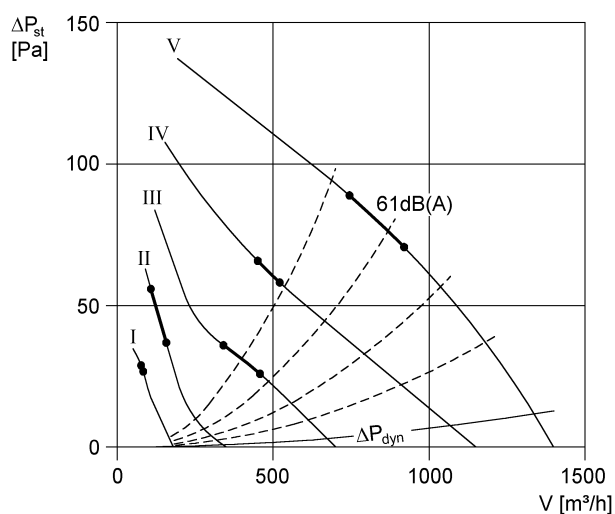

DRD 25/6 B

Výkres [mm]

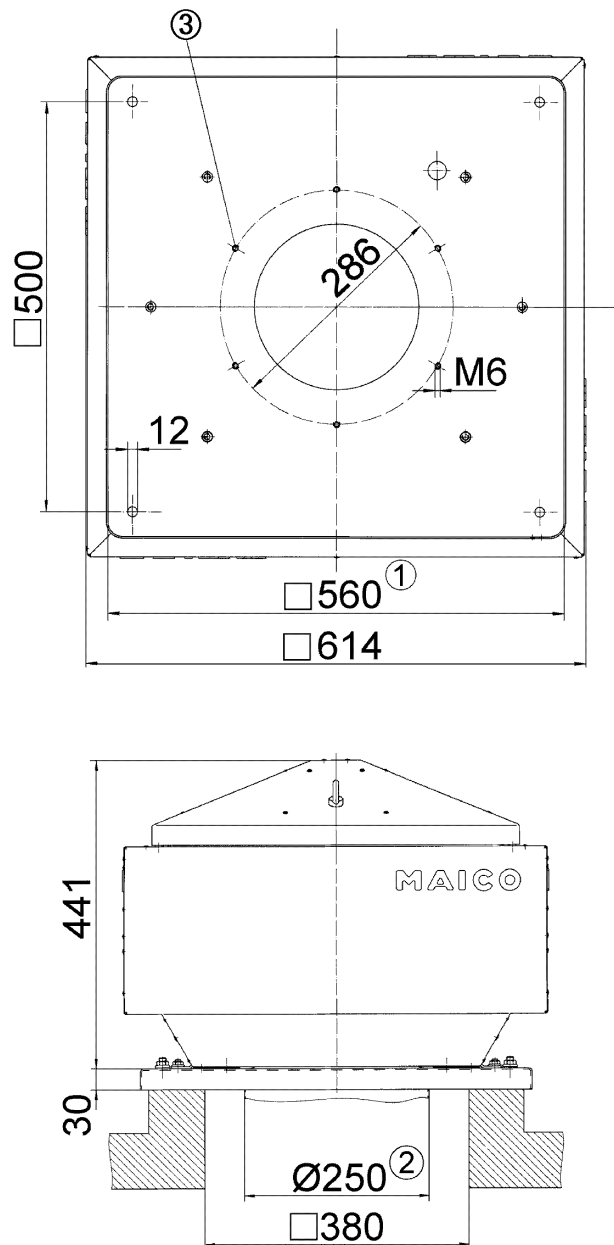

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 6