

DRD 40/4 B



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN400, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0108

Technické údaje

Průtok	6.500 m³/h
Počet otáček	1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	1.650 W
I _{Jmen}	3,5 A
I _{Max}	4,2 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	72
Hmotnost s obalem	80 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	920 mm
Výška s obalem	675 mm
Hloubka s obalem	920 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871088

DRD 40/4 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S1} (dB(A))	49	52	55	59	61	63	49	38	67
L_{WA5, S2} (dB(A))	48	68	69	69	67	68	70	56	76
L_{WA5, S3} (dB(A))	51	74	74	74	72	71	75	60	81
L_{WA5, S4} (dB(A))	53	76	79	78	76	74	77	72	85
L_{WA5, S5} (dB(A))	55	71	85	84	79	77	78	77	89
L_{WA8, S1} (dB(A))	50	53	59	64	64	68	61	54	72
L_{WA8, S2} (dB(A))	51	65	69	74	73	69	74	61	80
L_{WA8, S3} (dB(A))	56	69	75	79	79	75	78	71	85
L_{WA8, S4} (dB(A))	57	71	78	83	82	78	79	73	87
L_{WA8, S5} (dB(A))	58	72	81	87	85	80	79	76	91

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

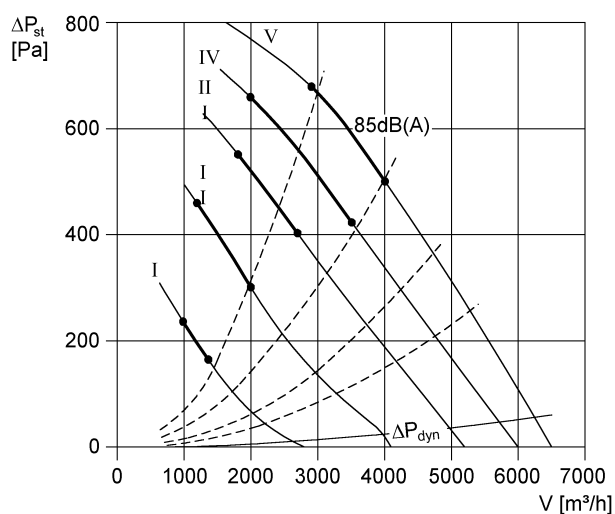

DRD 40/4 B

Výkres [mm]

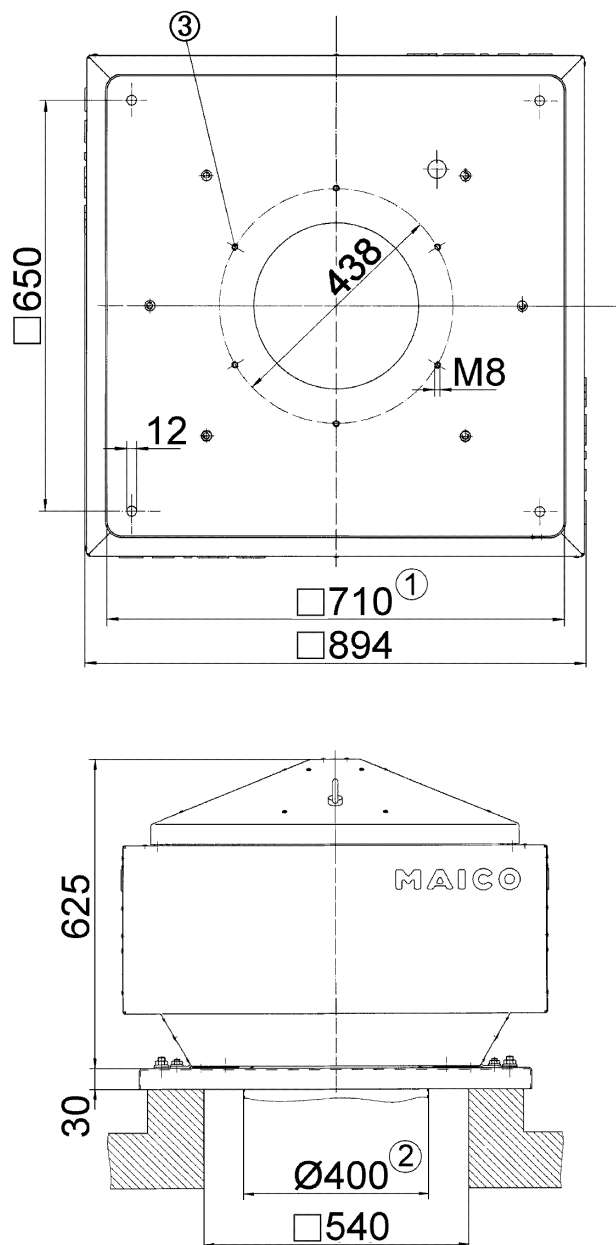

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 12