

DRD 40/64 B



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN400, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0153

Technické údaje

Průtok	4.400 m³/h / 6.800 m³/h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	520 W / 1.720 W
I _{Jmen}	0,95 A / 2,8 A
I _{Max}	0,95 A / 2,8 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	72
Hmotnost s obalem	80 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	920 mm
Výška s obalem	675 mm
Hloubka s obalem	920 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus

DRD 40/64 B

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871538


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	49	70	71	70	68	67	71	54	78
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	55	70	85	84	79	77	78	78	89
L_{WA8}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	52	67	72	75	74	69	69	54	80
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	58	72	81	87	85	80	79	76	91

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

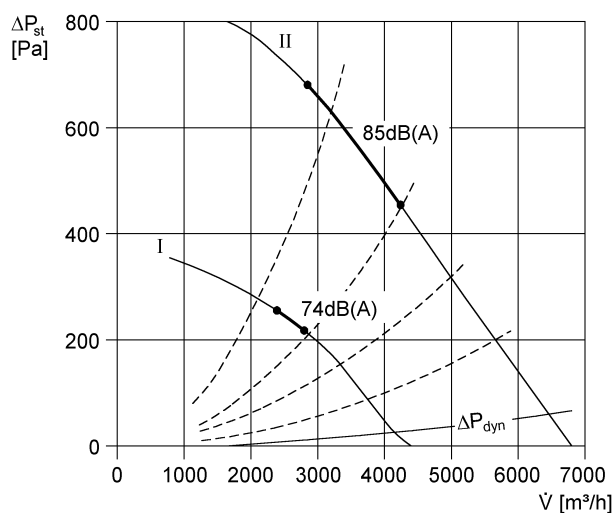

DRD 40/64 B

Výkres [mm]

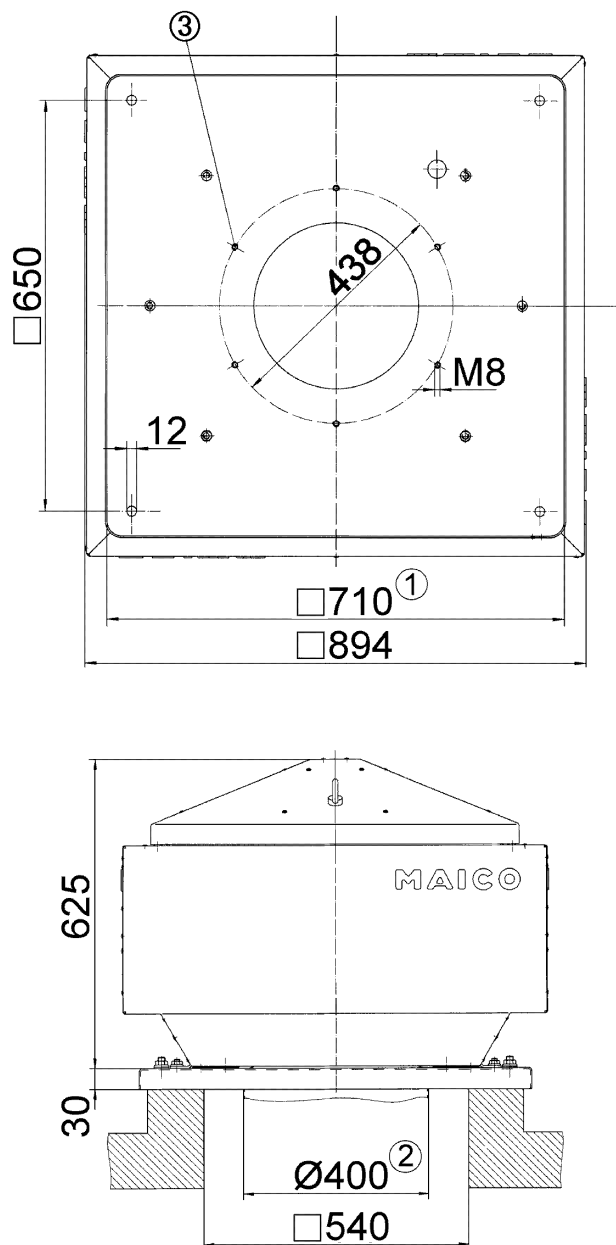

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 12