

DRD 40/6 B



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN400, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0109

Technické údaje

Průtok	4.400 m³/h
Počet otáček	930 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	500 W
I _{Jmen}	1 A
I _{Max}	1,2 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	67
Hmotnost s obalem	75 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	920 mm
Výška s obalem	675 mm
Hloubka s obalem	920 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871095

DRD 40/6 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S1} (dB(A))	30	35	40	41	52	36	24	11	53
L_{WA5, S2} (dB(A))	45	44	48	49	52	55	38	28	58
L_{WA5, S3} (dB(A))	48	51	57	56	55	61	46	35	64
L_{WA5, S4} (dB(A))	46	64	66	68	63	64	64	47	73
L_{WA5, S5} (dB(A))	49	70	72	70	68	67	69	53	77
L_{WA8, S1} (dB(A))	30	39	45	45	52	39	30	17	54
L_{WA8, S2} (dB(A))	46	46	53	54	55	55	43	33	61
L_{WA8, S3} (dB(A))	49	52	60	62	61	61	50	38	67
L_{WA8, S4} (dB(A))	50	68	67	71	70	65	64	47	76
L_{WA8, S5} (dB(A))	52	67	72	75	74	69	69	54	80

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

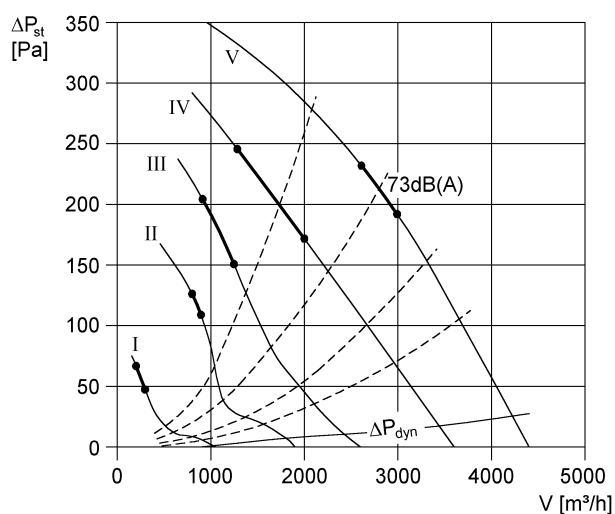

DRD 40/6 B

Výkres [mm]

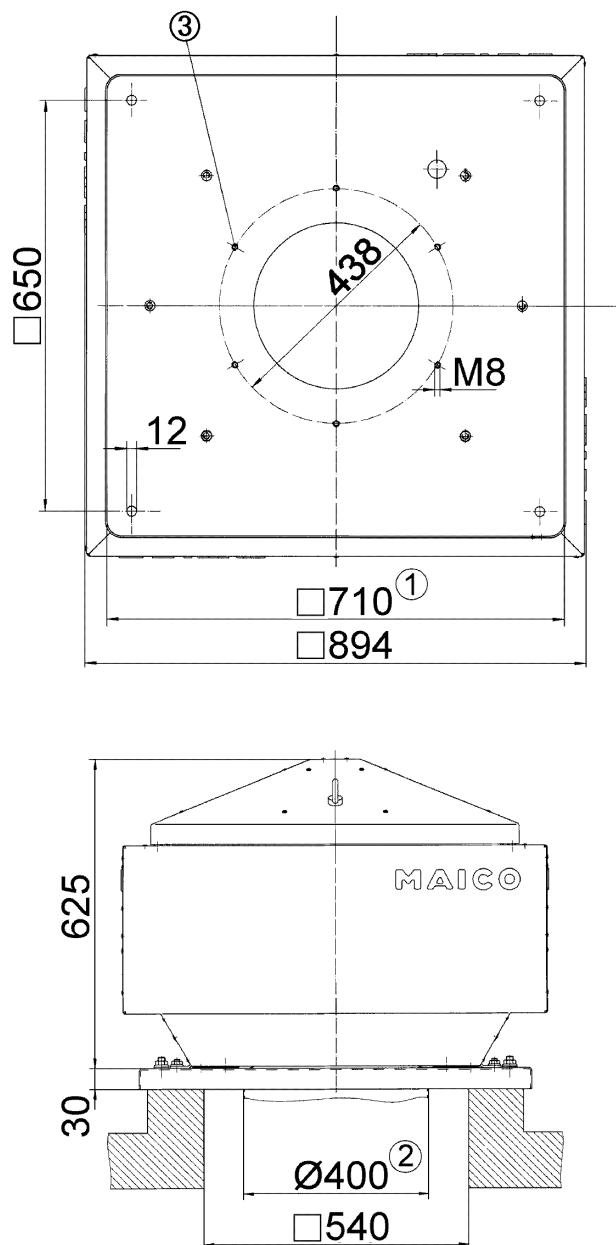

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 12