

DRD 50/64



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN 500, třífázový, dvoje otáčky

Typové číslo

0087.0156

Technické údaje

Průtok	8.500 m³/h / 12.500 m³/h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Jmenovitý výkon	1.400 W / 4.300 W
I _{Jmen}	3 A / 7,8 A
I _{Max}	3 A / 8,2 A
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	136
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799871569

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	58	77	77	76	77	78	78	67	85
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	63	80	93	89	88	87	85	86	97
L_{WA8}, nízký, 300 cbm	62	75	78	82	81	79	78	73	87


DRD 50/64

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
proti externím 100 Pa (dB(A))									
L_{WA8} , výsoký (dB(A))	68	84	90	93	92	88	85	81	98



L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

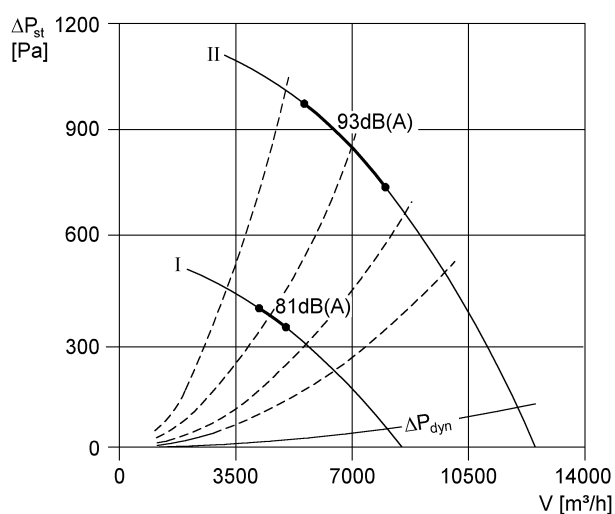

Výkres [mm]



- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky