

DSK 35 EC



Krátká informace

Odhlučňný radiální kanálový ventilátor s EC motorem, tří-fázový, pro kanál 700 mm x 400 mm

Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobny, Průmyslová hala

Typové číslo

0086.0807

Technické údaje

Provedení	odhlučněno
Průtok	6.400 m³/h
Průtok _{Jmen}	2.660 m³/h (při opt. účinnosti)
Tlak p _{fs, jmen}	674 Pa (při opt. účinnosti)
Počet otáček n _{Jmen}	1.700 1/min (při opt. účinnosti)
Počet otáček	1.700 1/min
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.260 W
I _{Jmen}	2,2 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Umístění	Kanál
Montážní poloha	libovolný
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	56,5 kg
Hmotnost s obalem	56,99 kg
Ventilátor výklopný	✓
Rozměr kanálu	700 mm x 400 mm
Šířka	780 mm
Výška	440 mm
Hloubka	780 mm
Šířka s obalem	785 mm
Výška s obalem	522 mm
Hloubka s obalem	785 mm
Teplota média	-25 °C až 50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	E

DSK 35 EC

GTIN (EAN)	4012799868071
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	60	63	59	56	52	47	40	67
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	60	65	71	67	66	60	52	74
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	69	75	77	79	76	71	61	84

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

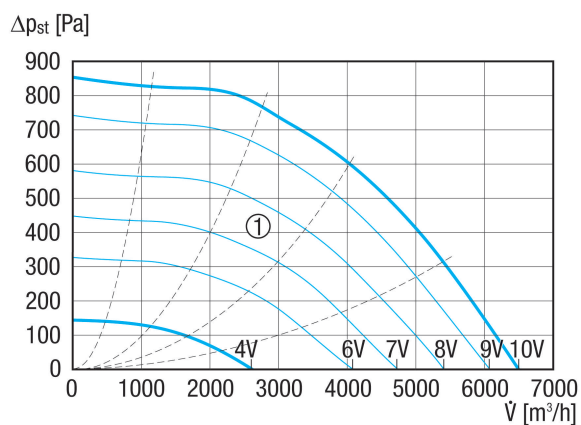

Pomocné charakteristiky pro řízení 1 - 10 V

DSK 35 EC

Výkres [mm]

