

DSQ 50/6



Krátká informace

Odhlučněný radiální ventilátor pro vnitřní montáž, třífázový, DN 500

Příklady použití

Pracoviště, Odsávání pracoviště, Sklad, Dílna, Obytný prostor

Typové číslo

0080.0039

Technické údaje

Průtok	4.300 m³/h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	370 W
P _{Max}	370 W
I _{Jmen}	1,2 A
I _{Max}	1,2 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	80 kg
Hmotnost s obalem	80 kg
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světllost	500 mm
Šířka	756 mm
Výška	750 mm
Hloubka	835 mm
Šířka s obalem	756 mm
Výška s obalem	750 mm
Hloubka s obalem	835 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Akustický tlak	45 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	C

DSQ 50/6

GTIN (EAN)	4012799800392
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2} , výso- ký (dB(A))	–	52	54	46	45	39	40	36	58
L_{WA5} , výso- ký (dB(A))	–	59	65	63	63	60	58	53	70
L_{WA6} , výso- ký (dB(A))	–	59	69	71	63	63	66	63	75

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

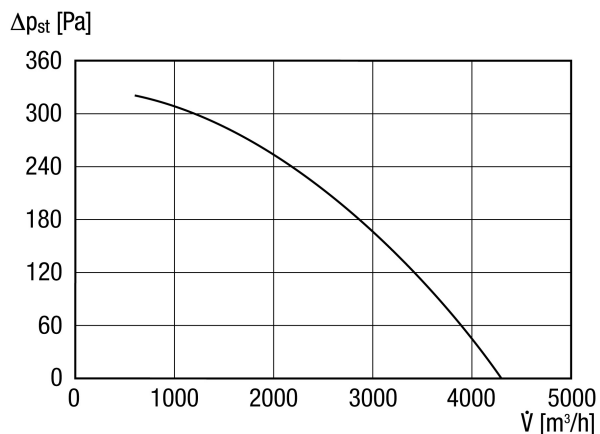

DSQ 50/6

Výkres [mm]

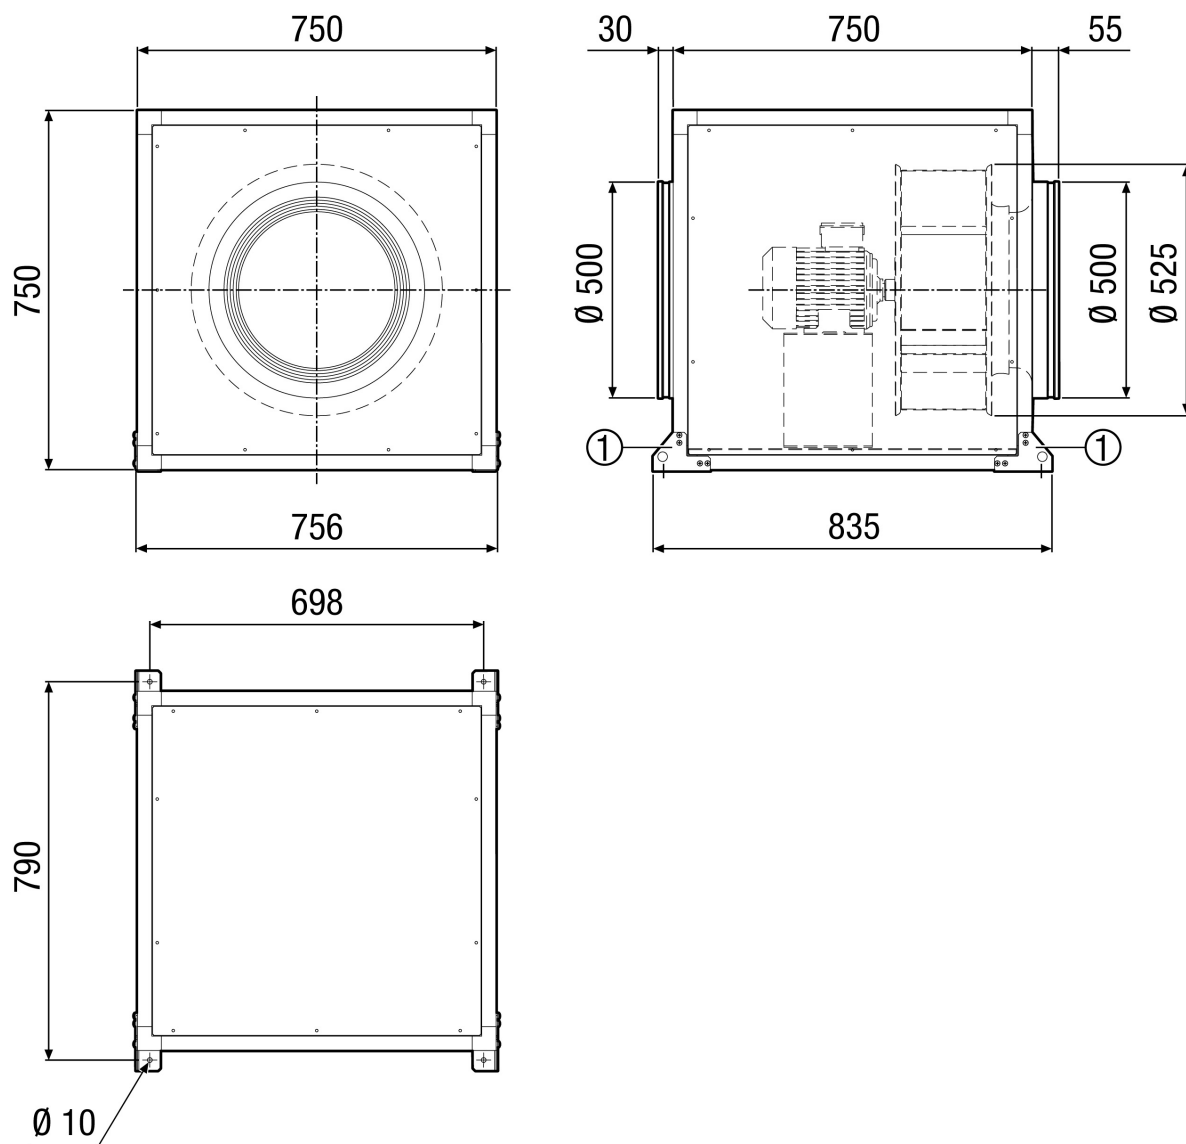

① Montážní úhelník a spojovací materiál součástí dodávky