

DSQ 56/6



Krátká informace

Odhlučněný radiální ventilátor pro vnitřní montáž, třífázový, DN 560

Příklady použití

Pracoviště, Odsávání pracoviště, Sklad, Dílna, Obytný prostor

Typové číslo

0080.0040

Technické údaje

Průtok	6.500 m³/h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	550 W
P _{Max}	550 W
I _{Jmen}	1,8 A
I _{Max}	1,8 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	121,5 kg
Hmotnost s obalem	150,5 kg
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světllost	560 mm
Šířka	1.006 mm
Výška	1.000 mm
Hloubka	1.085 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	1.000 mm
Hloubka s obalem	1.150 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 50 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 50 °C
Akustický tlak	47 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	C

DSQ 56/6



GTIN (EAN)	4012799800408
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2} , výso- ký (dB(A))	–	53	55	47	46	40	41	37	59
L_{WA5} , výso- ký (dB(A))	–	60	66	64	64	60	58	53	71
L_{WA6} , výso- ký (dB(A))	–	60	70	72	64	63	66	63	77

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

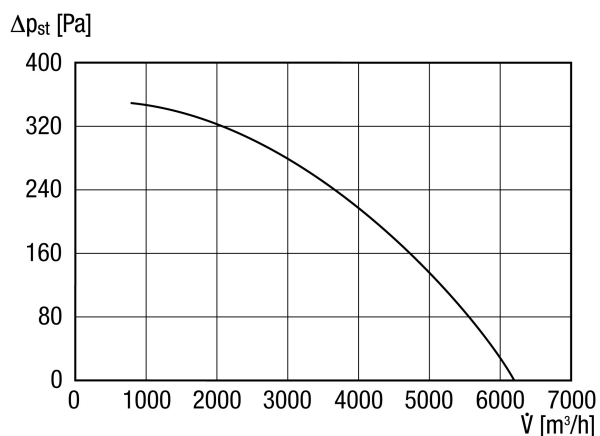

DSQ 56/6

Výkres [mm]

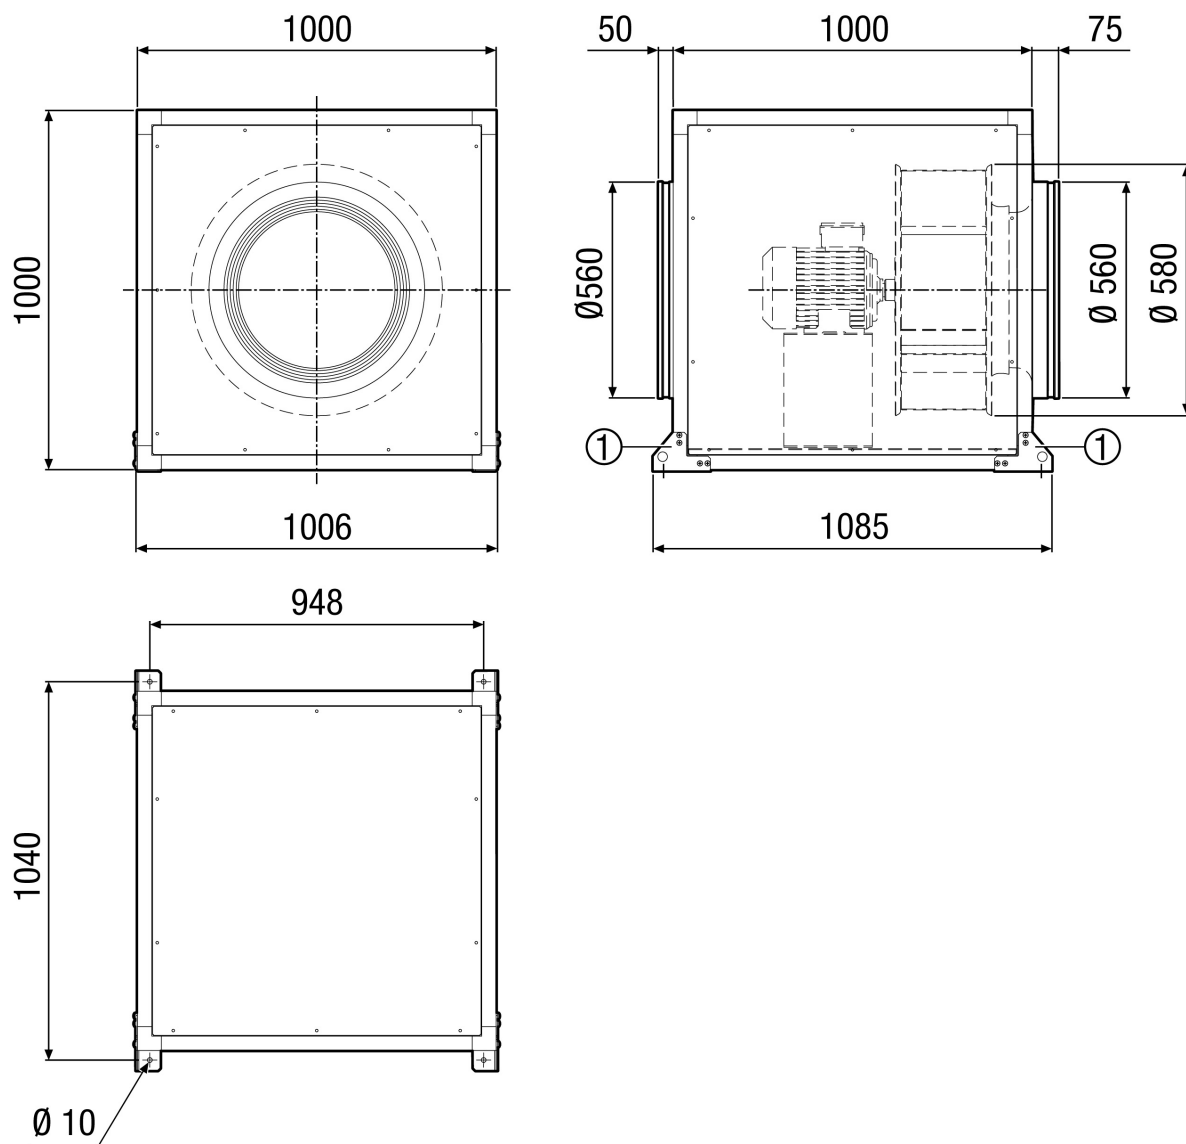

① Montážní úhelník a spojovací materiál součástí dodávky