


DZD 30/4 B

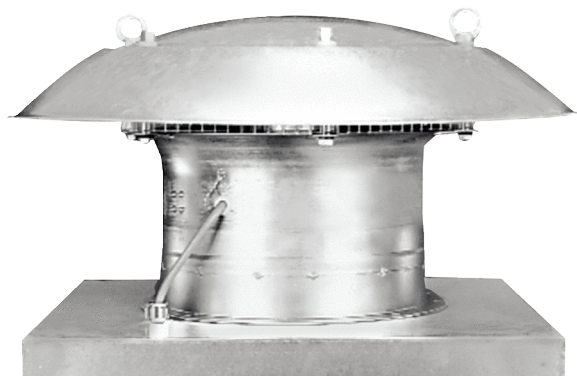

Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN 300, třífázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Restaurace, Výstavní prostor

Typové číslo

0087.0215

Technické údaje

Průtok	1.400 m³/h
Počet otáček	1.450 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	100 W
I _{Jmen}	0,35 A
I _{Max}	0,35 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Síťový přívod	7 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	16,86 kg
Hmotnost s obalem	20,75 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka	660 mm
Výška	660 mm
Hloubka	375 mm
Šířka s obalem	710 mm
Výška s obalem	725 mm
Hloubka s obalem	420 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C

DZD 30/4 B




Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799872153

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S5} (dB(A))	42	59	62	68	69	68	63	54	70

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

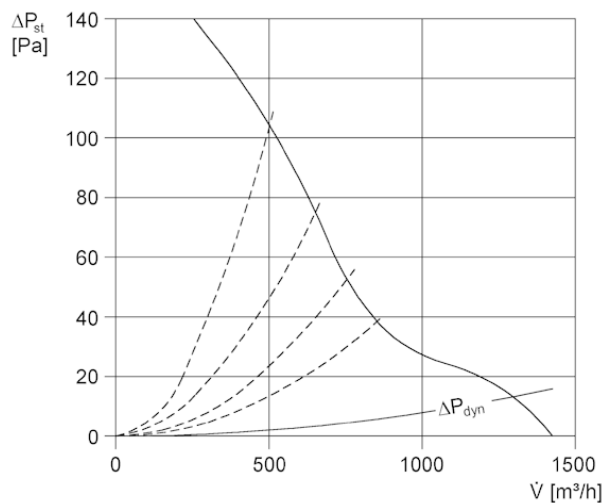

DZD 30/4 B

Výkres [mm]

