


DZQ 100/12

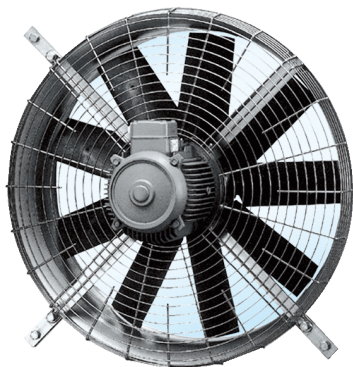

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou,
DN 1000, třífázový

Příklady použití

Výrobna, Průmyslová hala, Sklad, Laboratoř, Dílna

Typové číslo

0083.0646

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	22.000 m³/h
Počet otáček	465 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Jmenovitý výkon	650 W
I _{Jmen}	1,8 A
I _{Max}	1,95 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	76
Jmenovitá světllost	1.000 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	80 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799836469

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	54	61	67	67	70	70	61	48	51
L_{WA7, S2} (dB(A))	56	62	66	66	78	79	81	78	61


DZQ 100/12

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	72
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	50
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	75
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	83
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	85

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.


Charakteristika

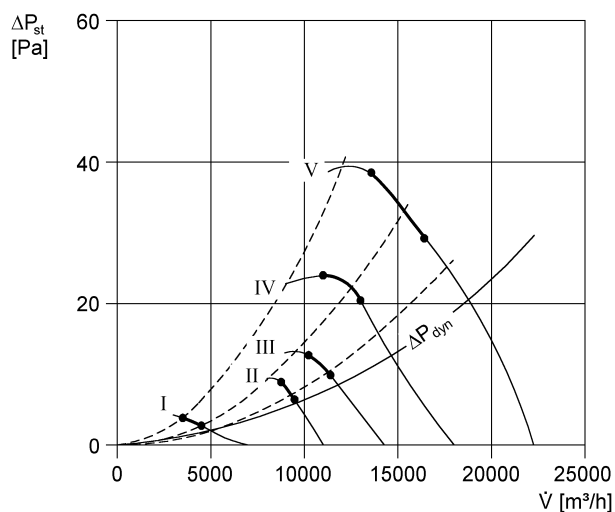

DZQ 100/12




Výkres [mm]

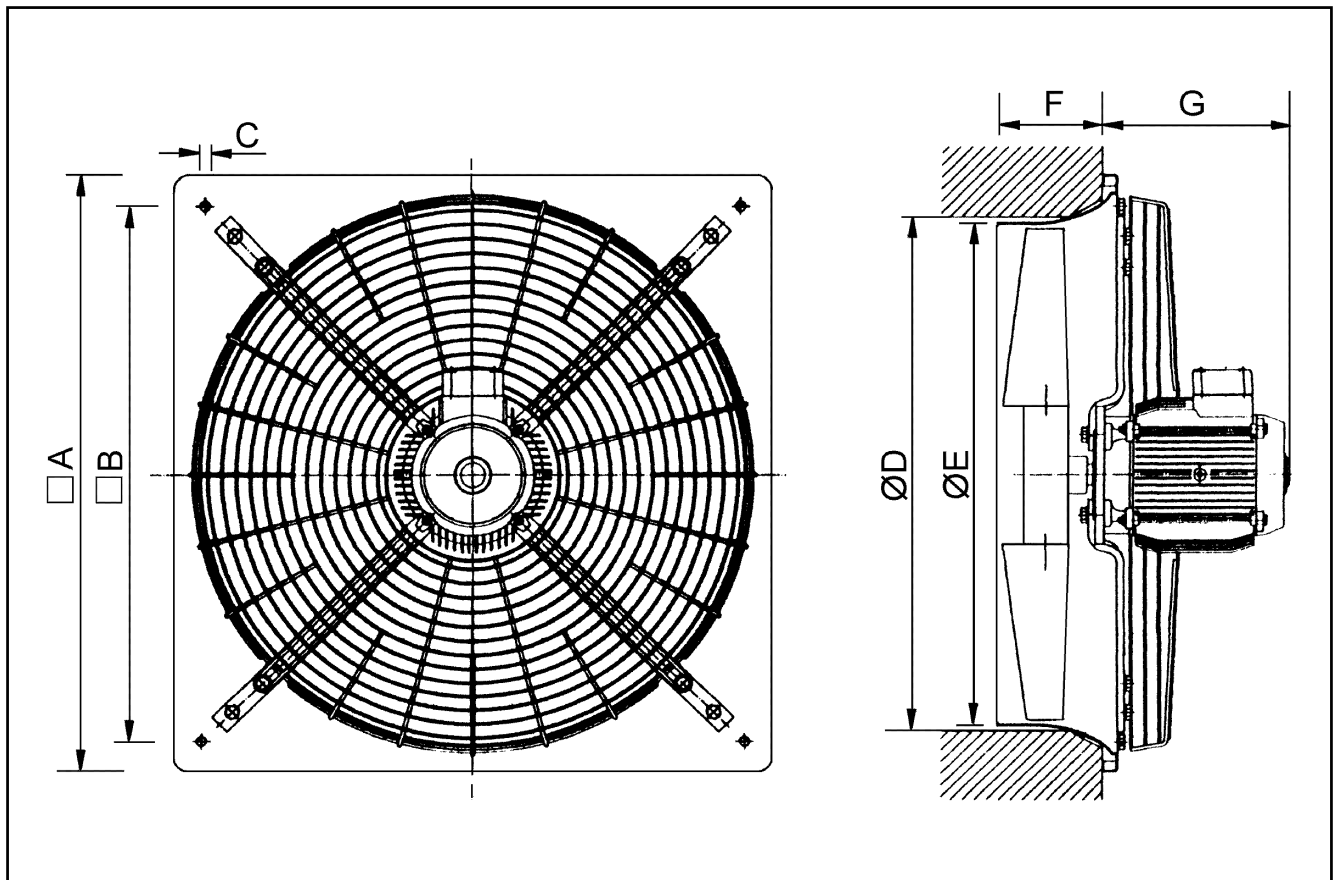

A	B	C	D	E	F	G
240	1.082	14	1.070	1.005	200	240

DZQ 100/12

Výkres [mm]

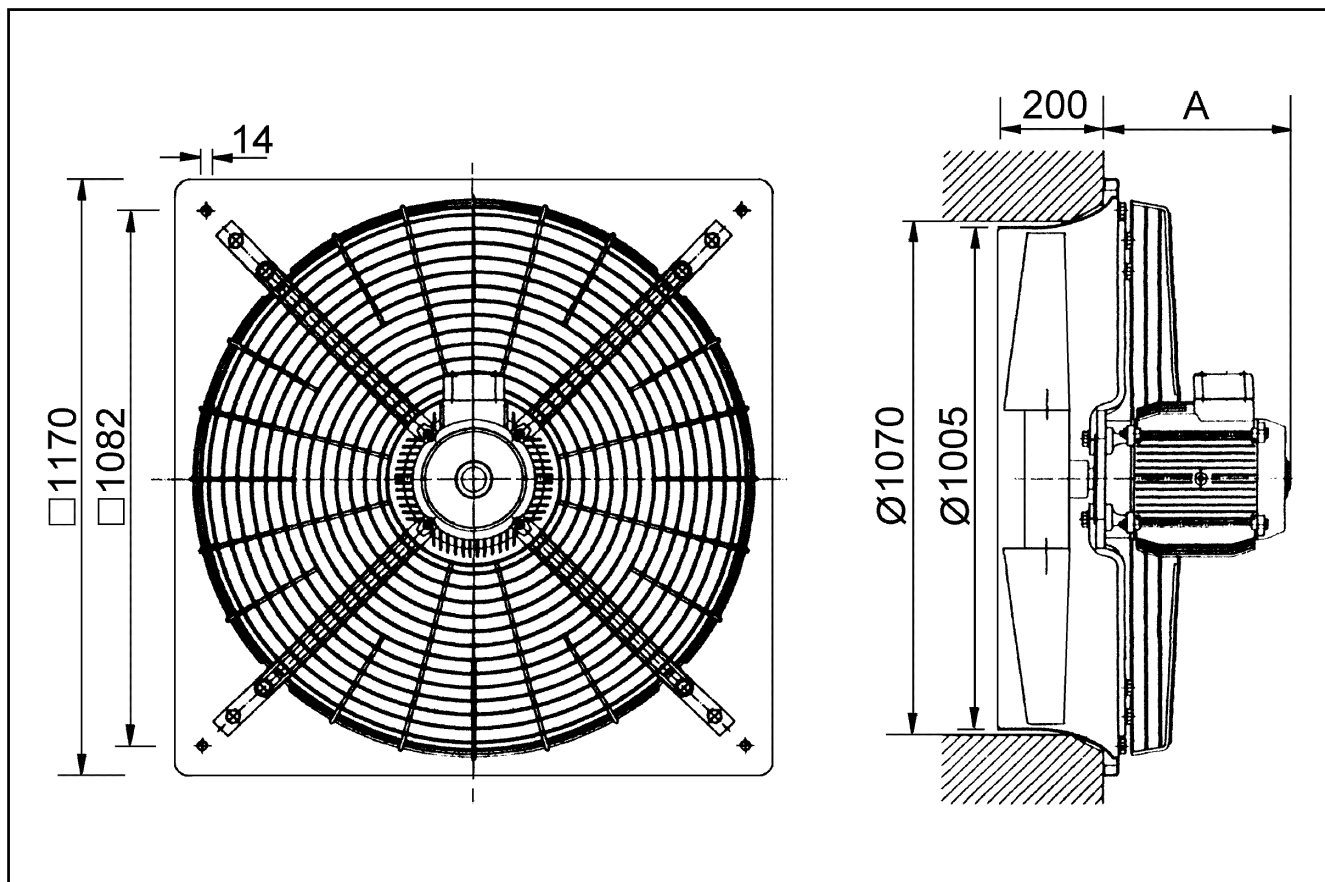

A	B	C	D	E	F	G
240	1.082	14	1.070	1.005	200	240