

DZQ 40/64 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN400, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0156

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	2.800 m ³ /h / 4.300 m ³ /h
Počet otáček	935 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	120 W / 210 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,45 A
I _{Max}	0,35 A / 0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	14,03
Hmotnost s obalem	17,04 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	620 mm
Výška s obalem	395 mm
Hloubka s obalem	620 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C

DZQ 40/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831563


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7}, nízký (dB(A))	28	46	50	55	60	61	55	44	65
L_{WA7}, vysoký (dB(A))	33	52	62	65	68	71	67	57	75
L_{WA8}, nízký (dB(A))	46	52	54	57	67	68	69	66	74
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	52	60	65	66	72	73	73	70	79

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

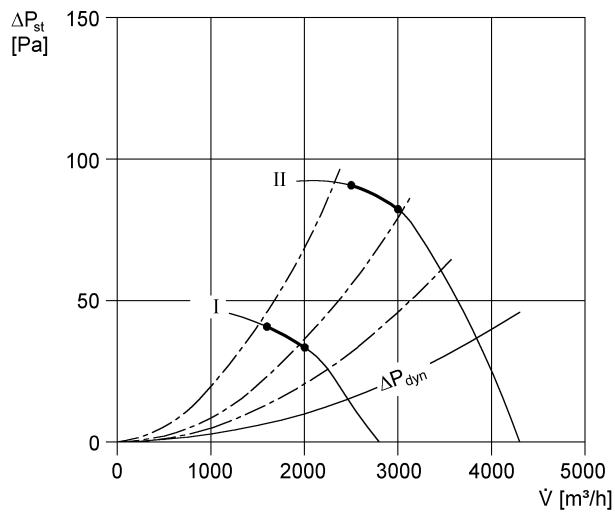

DZQ 40/64 B

Výkres [mm]

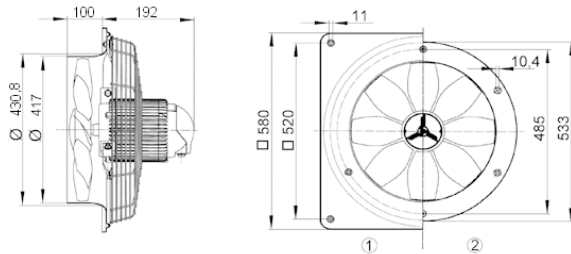

- ① Ocelová stěnová deska = provedení EZQ/DZQ
 - ② Ocelový nástěnný kroužek = provedení EZS/DZS
- Směr proudění je označený.
Standardní odtah odpadního vzduchu, směr proudění se sáním přes motor.