


DZQ 50/64 B

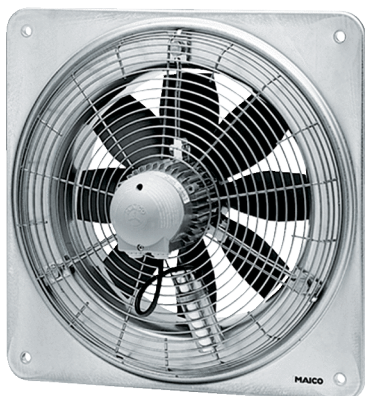

Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN500, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0069

Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	5.700 m³/h / 8.700 m³/h
Počet otáček	975 1/min / 1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	275 W / 740 W
I _{Jmen}	0,53 A / 1,2 A
I _{Max}	0,6 A / 1,25 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	22,84
Hmotnost s obalem	26,86 kg
Jmenovitá světlost	500 mm
Šířka s obalem	730 mm
Výška s obalem	435 mm
Hloubka s obalem	730 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C

DZQ 50/64 B

Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799830696


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7}, nízký (dB(A))	32	57	60	65	68	68	62	52	73
L_{WA7}, vysoký (dB(A))	41	50	70	74	77	77	73	64	82
L_{WA8}, nízký (dB(A))	52	60	62	66	71	72	72	70	78
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	60	67	72	74	80	80	80	77	86

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

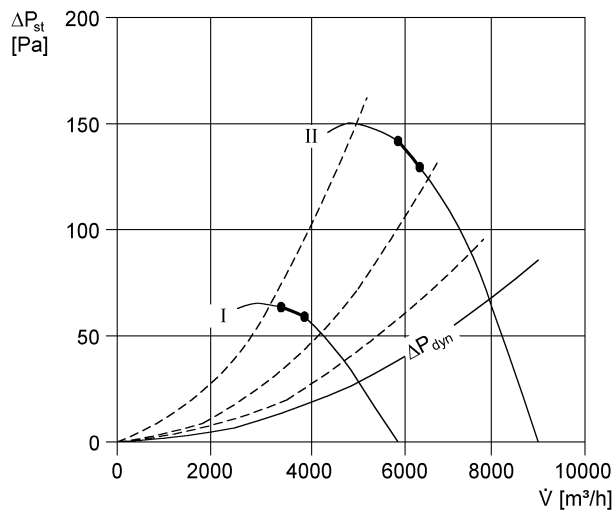

DZQ 50/64 B

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

