

DZR 40/64 B



Krátká informace

Axiální potrubní ventilátor, DN400, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Strojní odsávání, Výstavní prostor, Mistrovna, Dílna, Výrobna

Typové číslo

0086.0049

Technické údaje

Průtok	3.000 m³/h / 4.400 m³/h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	120 W / 210 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,5 A
I _{Max}	0,4 A / 0,6 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	16,3 kg
Hmotnost s obalem	16 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	510 mm
Výška s obalem	400 mm
Hloubka s obalem	490 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860495

DZR 40/64 B

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vysoký (dB(A))	31	49	57	59	61	58	55	42	66
L_{WA2}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	24	47	43	52	48	48	43	30	55
L_{WA5}, vysoký (dB(A))	31	50	72	71	72	70	63	52	77
L_{WA5}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	28	51	56	64	58	58	51	38	66
L_{WA8}, vysoký (dB(A))	52	57	70	77	77	77	76	73	84
L_{WA8}, nízký, 300 cbm proti externím 100 Pa (dB(A))	41	55	61	67	68	68	68	66	75

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

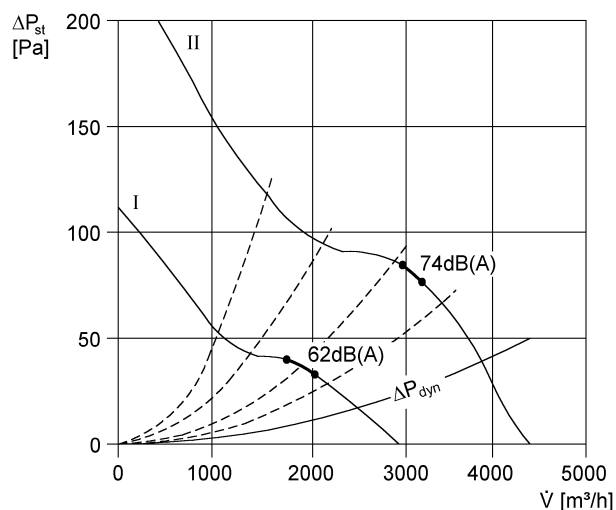

DZR 40/64 B

Výkres [mm]

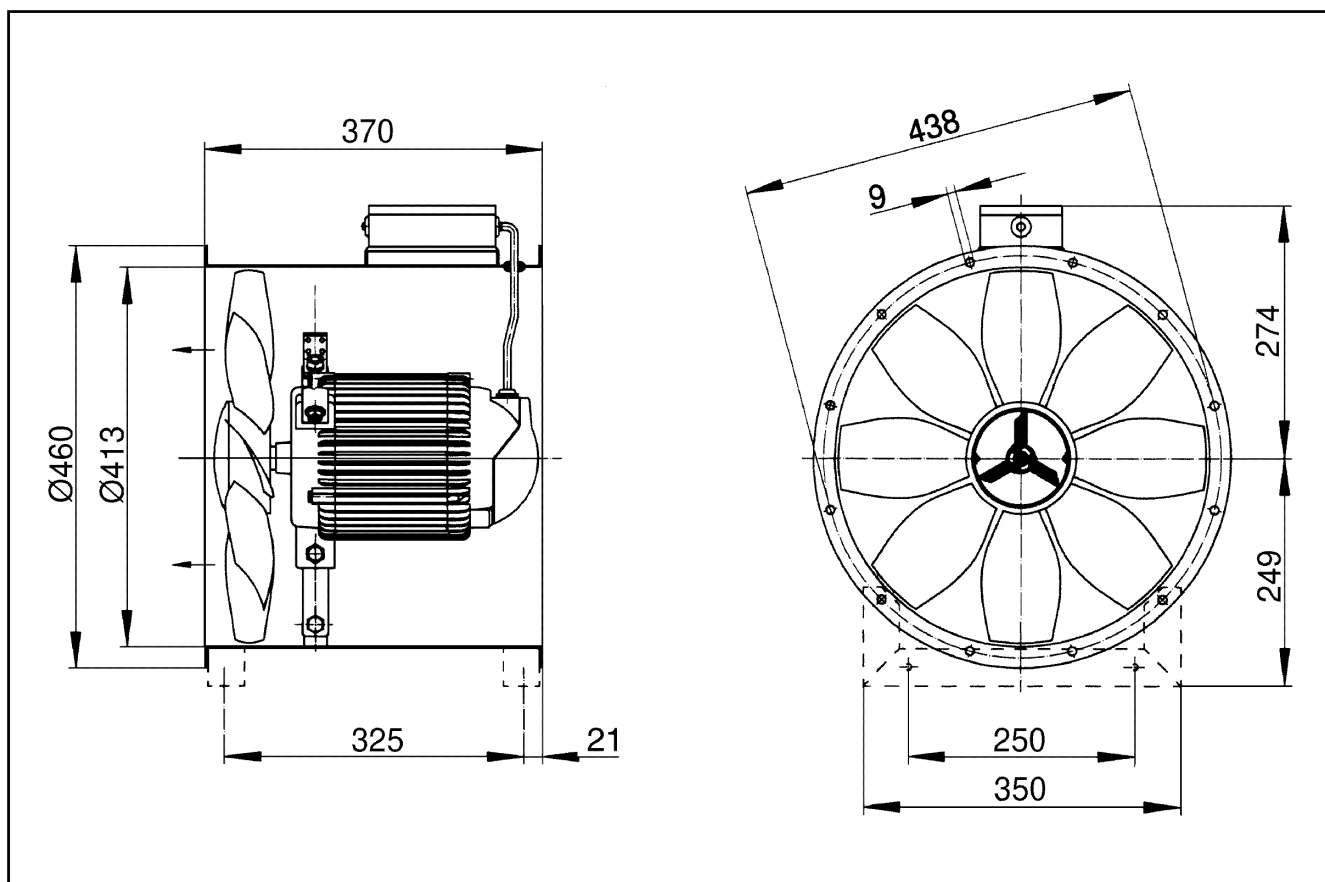

Počet otvorů v přírubě: 12