

DZS 25/84 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN250, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0040

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	500 m ³ /h / 1.100 m ³ /h
Počet otáček	715 1/min / 1.425 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W / 80 W
I _{Jmen}	0,1 A / 0,3 A
I _{Max}	0,1 A / 0,3 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	8
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	7 kg
Hmotnost s obalem	7,02 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka	400 mm
Výška	400 mm
Hloubka	261 mm

DZS 25/84 B

Šířka s obalem	420 mm
Výška s obalem	420 mm
Hloubka s obalem	290 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 60 °C
Teplota média při I_{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940401


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , nízký (dB(A))	14	29	38	39	40	38	30	22	45
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	23	34	51	57	57	58	54	43	63
L_{WA8} , nízký (dB(A))	16	37	39	39	40	37	30	21	46
L_{WA8} , vysoký (dB(A))	37	41	54	58	64	64	66	63	46

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

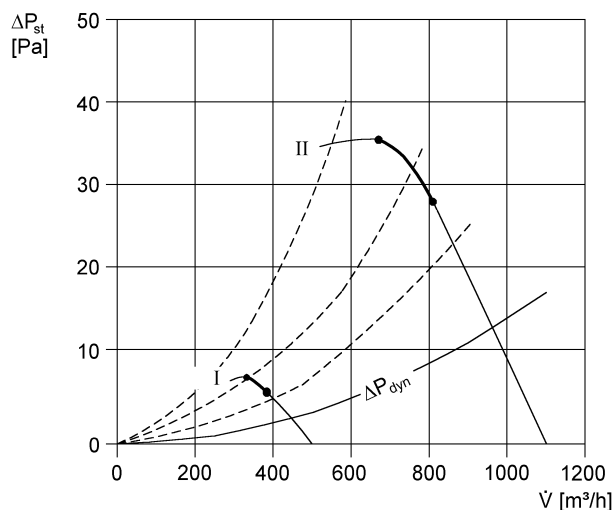

DZS 25/84 B

Výkres [mm]

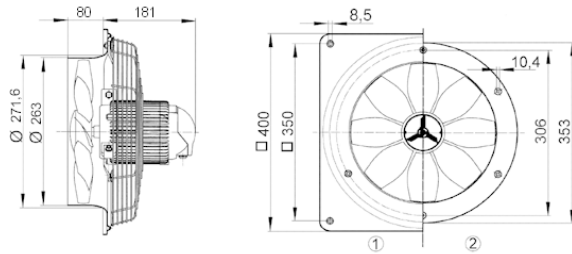

- ① Ocelová stěnová deska = provedení EZQ/DZQ
 - ② Ocelový nástěnný kroužek = provedení EZS/DZS
- Směr proudění je označený.
Standardní odtah odpadního vzduchu, směr proudění se sáním přes motor.