

DZS 35/64 B



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN350, třífázový, dvoje otáčky

Příklady použití

Výrobní, Dílna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0046

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	1.800 m ³ /h / 2.800 m ³ /h
Počet otáček	930 1/min / 1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	95 W / 125 W
I _{Jmen}	0,35 A / 0,4 A
I _{Max}	0,35 A / 0,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	✓
Počet pólů při vyšších otáčkách	4
Počet pólů při nižších otáčkách	6
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,5
Jmenovitá světlost	350 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940463

DZS 35/64 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7} , nízký (dB(A))	26	44	49	54	56	58	51	38	62
L_{WA7} , vysoký (dB(A))	31	45	60	63	66	68	64	53	72
L_{WA8} , nízký (dB(A))	41	49	51	56	65	66	68	66	73
L_{WA8} , vysoký (dB(A))	51	56	63	64	70	72	72	69	77


L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlač.

Charakteristika

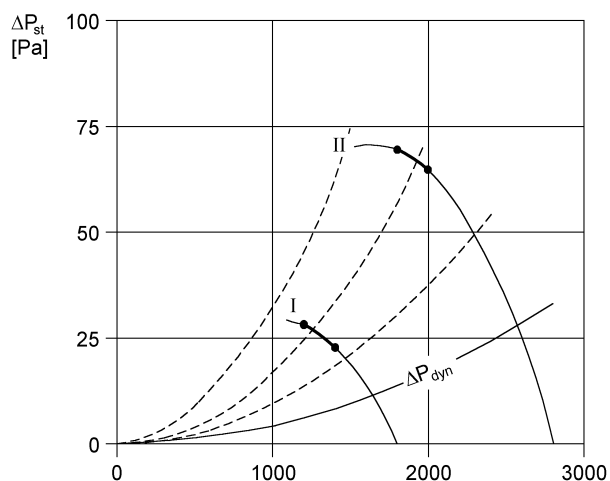

Výkres [mm]

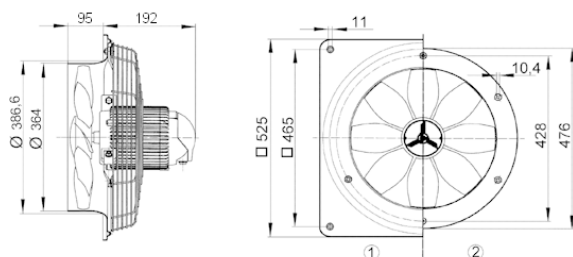

① Ocelová stěnová deska = provedení EZQ/DZQ

② Ocelový nástěnný kroužek = provedení EZS/DZS

Směr proudění je označený.

Standardní odtah odpadního vzduchu, směr proudění se sáním přes motor.