

EHD 10 EC



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro soukromé nebo komerční použití, DN 100, objemový průtok 395 m³/h, motor s EC technologií

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna

Typové číslo

0073.0559

Technické údaje

Průtok	395 m ³ /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	78 W
I _{Max}	0,7 A
Druh krytí	IP X5
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	4,5 kg
Hmotnost s obalem	5,1 kg
Jmenovitá světlost	100 mm
Šířka	333 mm
Výška	261 mm
Hloubka	333 mm
Šířka s obalem	385 mm
Výška s obalem	300 mm
Hloubka s obalem	385 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	56 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)

EHD 10 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735595

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	77

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

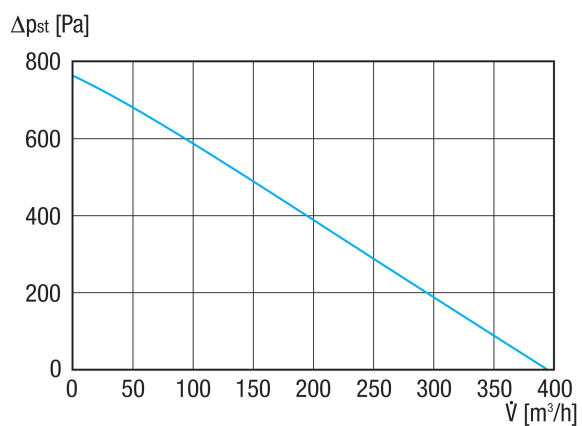

EHD 10 EC

Výkres [mm]

