

EHD 15/2 EC



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro privátní nebo firemní použití, DN 150, motor s EC technologií

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna

Typové číslo

0073.0591

Technické údaje

Průtok	773 m³/h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	163 W
I _{Max}	0,7 A
Druh krytí	IP X5
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	6,9 kg
Hmotnost s obalem	7,7 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	405 mm
Výška	405 mm
Hloubka	302 mm
Šířka s obalem	435 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	53 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)

EHD 15/2 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735915

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA3, S3} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	73

LWA3

Charakteristika

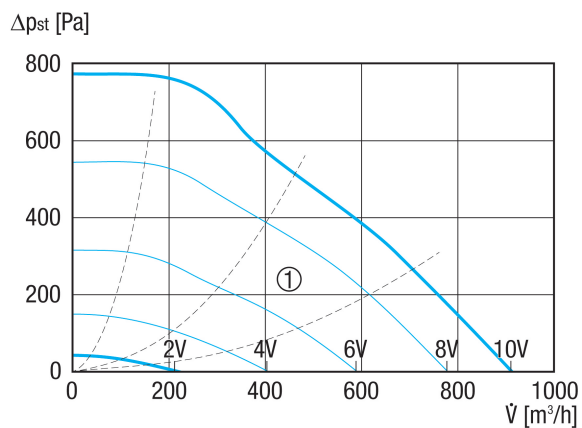

EHD 15/2 EC

Výkres [mm]

