

# EHD 20 EC



## Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro soukromé nebo komerční použití, DN 200, objemový průtok 745 m<sup>3</sup>/h, motor s EC technologií

## Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna

Typové číslo

0073.0563

## Technické údaje

Průtok	745 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	85 W
I <sub>Max</sub>	0,77 A
Druh krytí	IP X5
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	6,6 kg
Hmotnost s obalem	7,4 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	405 mm
Výška	405 mm
Hloubka	302 mm
Šířka s obalem	435 mm
Výška s obalem	415 mm
Hloubka s obalem	340 mm
Teplota média při I <sub>Max</sub>	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	48 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)

# EHD 20 EC


Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735632

## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
$L_{WA5}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

$L_{WA5}$  = akustický výkon v dB pro volné sání.

## Charakteristika

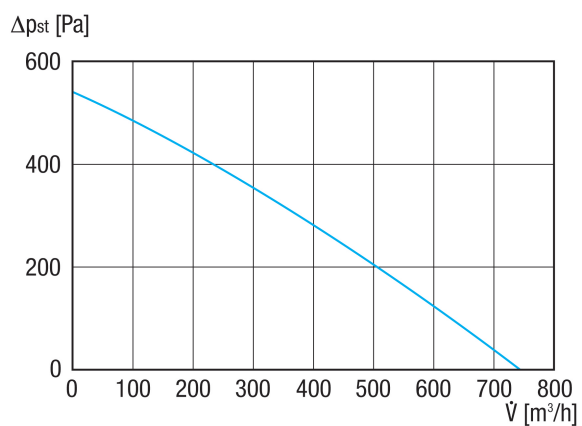

# EHD 20 EC

Výkres [mm]

