



Krátká informace

Mini střešní ventilátor pro privátní nebo firemní použití, DN 315

Příklady použití

Skleník, Garáž, Kontejnery, Mistrovna, Skleník

Typové číslo

0087.0306

Technické údaje

Průtok	1.160 m ³ /h
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-24 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	C
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	247 W
I _{Max}	1,1 A
Druh krytí	IP X5
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	9,8 kg
Hmotnost s obalem	11,4 kg
Jmenovitá světlost	315 mm
Šířka	484 mm
Výška	484 mm
Hloubka	358 mm
Šířka s obalem	555 mm
Výška s obalem	575 mm
Hloubka s obalem	415 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	55 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus

EHD 31

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873068


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5} , vysoký (dB(A))	46	52	61	66	68	67	63	62	73
L_{WA6} , vysoký (dB(A))	46	55	65	66	68	66	61	56	73

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

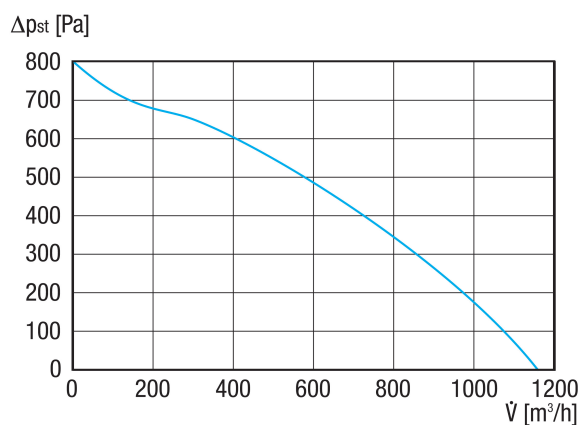

Výkres [mm]

