



Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN355, jednofázový

Příklady použití

Digestoř, Velká kuchyně, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0922

Technické údaje

Průtok	5.200 m ³ /h
Počet otáček	1.345 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	860 W
I _{Jmen}	4,2 A
I _{Max}	4,6 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Síťový přívod	5 x 1,5 mm ²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	70 kg
Hmotnost s obalem	68 kg
Ventilátor výklopný	✓
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka s obalem	1.045 mm
Výška s obalem	865 mm
Hloubka s obalem	865 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 120 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 120 °C
Teplota okolí	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799809227

EKR 35

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	31	56	32	33	35	25	18	56
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	40	46	35	41	45	33	22	50
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	49	44	40	46	50	42	31	54
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	53	47	42	48	53	46	37	57
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	55	52	43	50	54	49	40	60
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	35	50	44	41	43	36	26	52
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	47	63	55	52	50	47	36	64
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	57	62	63	60	58	54	47	68
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	63	67	65	65	63	58	52	72
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	64	70	68	68	67	61	56	75
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	32	42	41	42	43	37	26	49
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	44	54	53	54	51	47	37	60
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	56	61	62	62	59	54	46	68
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	59	66	66	67	64	59	51	72
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	62	69	69	70	67	62	55	75


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

EKR 35

Charakteristika

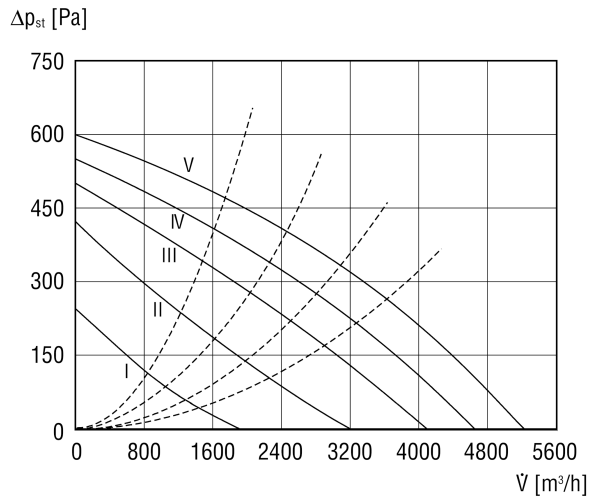

Výkres [mm]

