

# EN 20



## Krátká informace

Typová řada EN

## Příklady použití

Restaurace, Výstavní prostor, Kontejnery, Posluchárna, Škola

Typové číslo

0081.0301

## Technické údaje

Průtok	450 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.330 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	35 W
I <sub>Jmen</sub>	0,25 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,695
Jmenovitá světlost	200 mm
Akustický tlak	51 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799813019


## Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L <sub>WA7</sub> , vysoký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	59

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

# EN 20

## Charakteristika

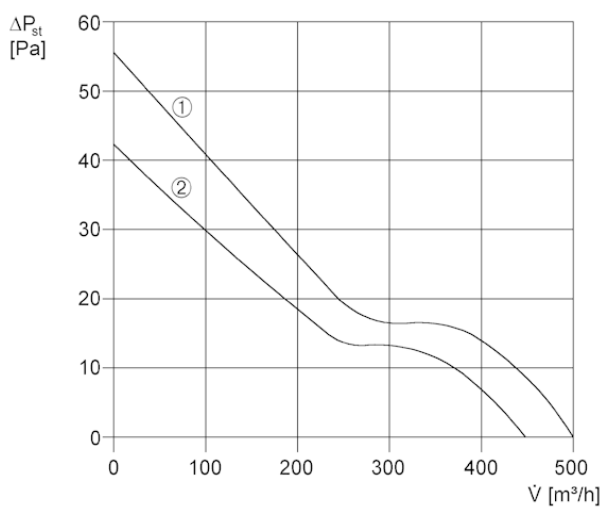

- ① ENR 20
- ② EN 20

## Výkres [mm]

