

ERD 25/6 B



Krátká informace

Radiální střešní ventilátor, vertikální výfuk, DN250, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Pracoviště, Provozovna, Průmyslová hala, Restaurace

Typové číslo

0087.0003

Technické údaje

Průtok	1.400 m³/h
Počet otáček	850 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	160 W
I _{Jmen}	0,8 A
I _{Max}	0,85 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	28,3
Hmotnost s obalem	31,14 kg
Klapka	integrováno
Druh klapky	autom. otevření / zavření
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka s obalem	640 mm
Výška s obalem	490 mm
Hloubka s obalem	640 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	-20 °C až 40 °C
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799870036

ERD 25/6 B


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S1} (dB(A))	37	33	23	38	46	21	15	8	47
L_{WA5, S2} (dB(A))	38	51	35	38	50	52	25	15	55
L_{WA5, S3} (dB(A))	38	55	47	46	49	58	39	25	60
L_{WA5, S4} (dB(A))	39	55	51	50	53	60	52	32	63
L_{WA5, S5} (dB(A))	40	59	54	53	55	58	60	37	64
L_{WA8, S5} (dB(A))	–	–	55	56	61	58	57	39	66

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

Charakteristika

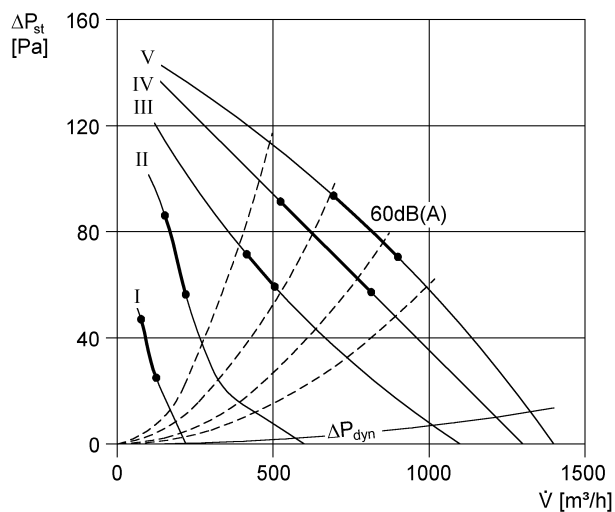

ERD 25/6 B

Výkres [mm]

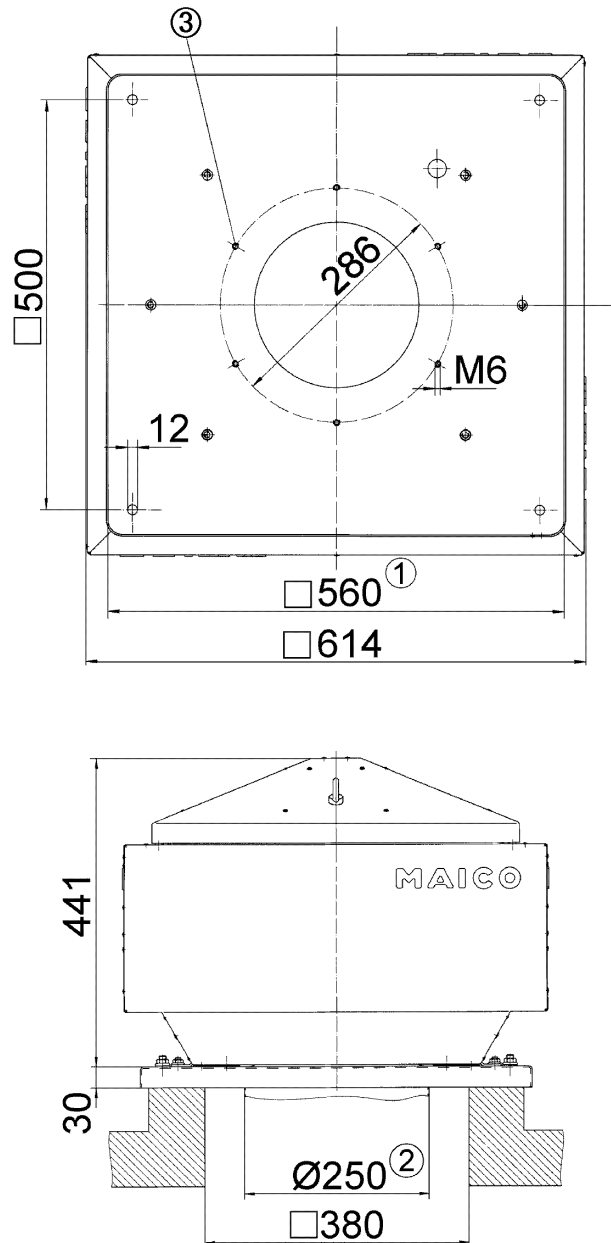

- ① Jmenovitá světlost
- ② Vnější průměr trubky
- ③ Počet otvorů: 6