

ERR 15/2 EC



Krátká informace

Radiální potrubní ventilátor, DN 150, objemový průtok 587 m³/h, motor s EC technologií

Příklady použití

Strojní odsávání, Odsávání pracoviště, Výrobna

Typové číslo

0073.0585

Technické údaje

Průtok	587 m ³ /h
Počet otáček	3.395 1/min
Typ oběžného kola	radiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
SEC average	-27 kWh/(m ² *a)
Třída energetické efektivity	B
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz / 60 Hz
Jmenovitý výkon	121 W
I _{Max}	1 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál	Ocelový plech, práškový nástřik
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Barva	světle šedá
Hmotnost	3,4 kg
Hmotnost s obalem	3,6 kg
Jmenovitá světlost	150 mm
Šířka	216 mm
Výška	268 mm
Hloubka	245 mm
Šířka s obalem	310 mm
Výška s obalem	310 mm
Hloubka s obalem	270 mm

ERR 15/2 EC


Teplota média při I_{Max}	-20 °C až 60 °C
Akustický tlak	39 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799735854

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	–	21	31	–	18	–	–	–
L_{WA5, S4} (dB(A))	–	21	31	35	35	37	18	0	47
L_{WA5, S6} (dB(A))	–	27	39	42	43	47	35	16	56
L_{WA5, S8} (dB(A))	–	32	45	48	50	54	44	33	62
L_{WA5, S10} (dB(A))	–	35	49	54	55	59	50	39	67

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

Charakteristika

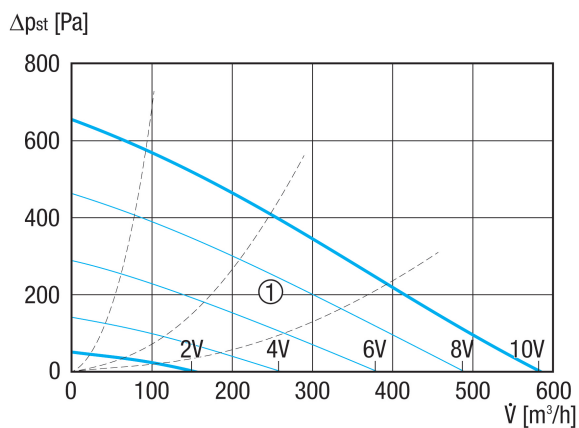

① Pomocné charakteristiky k řídicímu napětí 2 - 10 V

ERR 15/2 EC

Výkres [mm]

