

ERR 35/1 S



Krátká informace

Radiální potrubní ventilátor, DN 355, jednofázový

Příklady použití

Strojní odsávání, Odsávání pracoviště, Výrobna, Sklad, Laboratoř

Typové číslo

0080.0871

Technické údaje

Průtok	2.350 m³/h
Počet otáček	2.350 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	630 W
I _{Men}	2,8 A
I _{Max}	2,82 A
Druh krytí	IP X4
Materiál pouzdra	Ocelový plech, práškový nástřik
Hmotnost	13 kg
Hmotnost s obalem	14,525 kg
Jmenovitá světlost	355 mm
Šířka s obalem	515 mm
Výška s obalem	440 mm
Hloubka s obalem	515 mm
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 40 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799808718

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S1} (dB(A))	32	48	41	39	41	43	27	19	52
L_{WA2, S2} (dB(A))	37	53	48	48	49	53	49	29	59

ERR 35/1 S

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, S3 (dB(A))	38	56	54	58	62	60	59	50	68
L_{WA2}, S4 (dB(A))	38	52	55	61	64	64	61	57	71
L_{WA2}, S5 (dB(A))	41	50	57	64	65	67	64	59	73
L_{WA5}, S1 (dB(A))	30	43	46	48	71	58	44	32	72
L_{WA5}, S2 (dB(A))	41	47	56	58	63	79	71	49	81
L_{WA5}, S3 (dB(A))	45	51	65	70	72	71	80	67	83
L_{WA5}, S4 (dB(A))	47	53	67	74	77	74	79	74	84
L_{WA5}, S5 (dB(A))	51	55	68	75	79	76	80	78	86
L_{WA6}, S1 (dB(A))	30	48	47	48	57	58	41	33	62
L_{WA6}, S2 (dB(A))	34	49	59	57	61	71	67	47	74
L_{WA6}, S3 (dB(A))	44	53	65	66	70	72	77	70	81
L_{WA6}, S4 (dB(A))	49	56	68	70	76	76	77	76	84
L_{WA6}, S5 (dB(A))	50	58	69	73	76	79	76	76	85


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ERR 35/1 S

Charakteristika

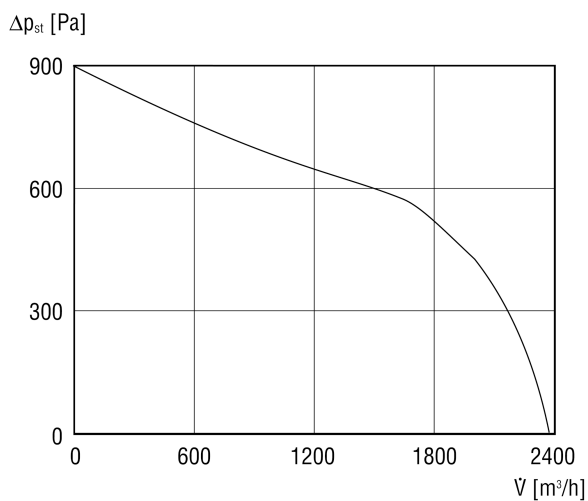

Výkres [mm]

