


ER EC RF17

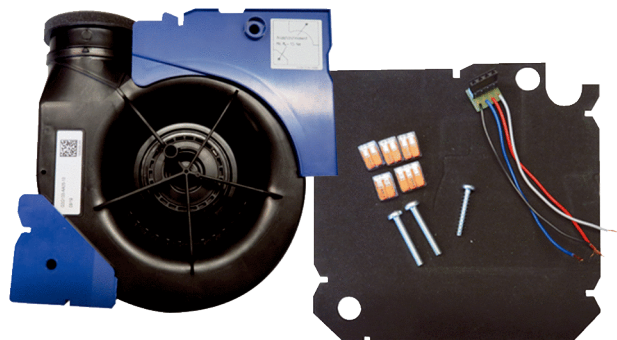

Krátká informace

Ventilátorová sada ER EC RF17 pro podomítkové pouzdro UP-/UPD-/UPB 17, průtok 30 m³/h / 60 m³/h

Příklady použití

Ventilátorová sada pro pouzdro ER 17, Koupelna, Kuchyně, Obytný dům, Obytný prostor

Typové číslo

0093.0614


Technické údaje

Průtok	20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h (Stupně lze volitelně nastavit podle varianty krytu. ER-A: Stupeň 1 = 30 m³/h, stupeň 2 = 60 m³/h. ER-AK/ER-AB: Stupeň 1 a stupeň 2 = 20/30/40/60/100 m³/h. ER-AH: Stupeň 1 = 20/30/40 m³/h, stupeň 2 = 60/100 m³/h.)
Počet otáček	500 1/min / 800 1/min / 1.050 1/min / 1.250 1/min / 1.800 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	–
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Příkon	2 W / 2,5 W / 3 W / 5 W / 17 W
Druh krytí	IP X5
Síťový přívod	3/5 x 1,5 mm²
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Pod omítku
Druh systému	lokální
Materiál pouzdra	Polypropylen (PP)
Barva	černá
Hmotnost	0,76 kg
Hmotnost s obalem	1,05 kg
Třída filtru	ISO Coarse 30 % (G2)
Směr výfuku	ze strany
Šířka	225 mm
Výška	87 mm
Hloubka	215 mm
Šířka s obalem	280 mm
Výška s obalem	155 mm
Hloubka s obalem	280 mm

ER EC RF17

Teplota média při I_{Max}	40 °C
Akustický tlak	26 dB(A) / 36 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799936145

Charakteristika ER EC a ER EC RF17 s ER GH s výfukem do strany

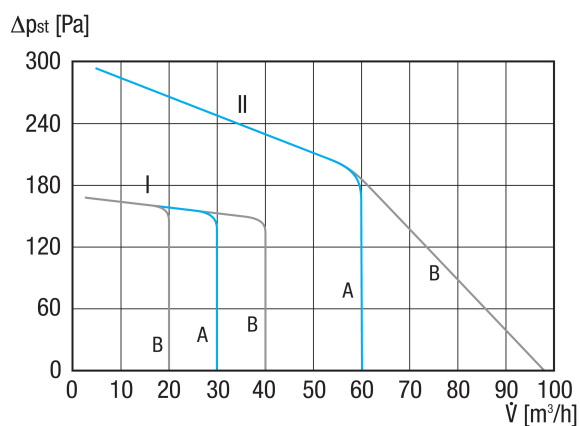

I - stupeň 1

II - stupeň 2

Ⓐ Výrobní nastavení pro základní a jmenovitý výkonový stupeň podle použitého krytu ER-A

Ⓑ Alternativní nastavení pro základní a jmenovitý výkonový stupeň podle použitého krytu ER-AK/...-AH/...-AB