

ESQ 25/4 K



Krátká informace

Odhlučněný radiální ventilátor v pro vysoké teploty, jednofázový, DN 250

Příklady použití

Vysoké teploty do 180°C, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0069

Technické údaje

Průtok	1.200 m³/h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	90 W
P _{Max}	90 W
I _{Jmen}	0,9 A
I _{Max}	0,9 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm²
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	31,5 kg
Hmotnost s obalem	34,76 kg
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světlost	250 mm
Šířka s obalem	710 mm
Výška s obalem	770 mm
Hloubka s obalem	610 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	180 °C
Teplota média při I _{Max}	-10 °C až 180 °C
Akustický tlak	37 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799800699

ESQ 25/4 K

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vyso- ký (dB(A))	–	46	43	38	38	33	35	28	49
L_{WA5}, vyso- ký (dB(A))	–	53	53	55	56	53	52	44	62
L_{WA6}, vyso- ký (dB(A))	–	49	54	60	58	56	60	48	65

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

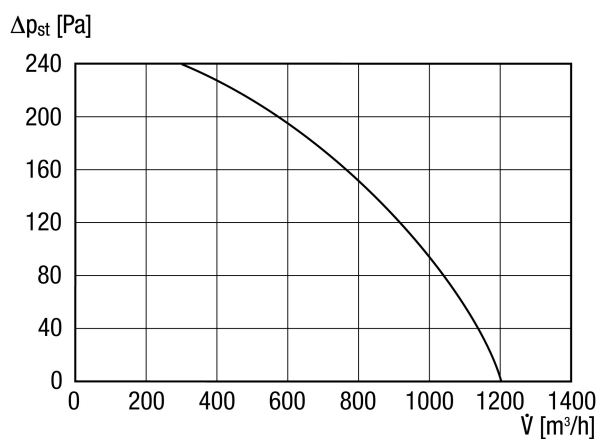

ESQ 25/4 K

Výkres [mm]

