

ESQ 35/4 K



Krátká informace

Odhlučňný radiální ventilátor v pro vysoké teploty, jednofázový, DN 355

Příklady použití

Vysoké teploty do 180°C, Odsávání pracoviště, Strojní odsávání

Typové číslo

0080.0071

Technické údaje

Průtok	2.800 m³/h
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	250 W
P _{Max}	250 W
I _{Jmen}	2,35 A
I _{Max}	2,4 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	F
Síťový přívod	3 x 1,5 mm²
Montážní poloha	svisle / vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	56 kg
Hmotnost s obalem	56,48 kg
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světllost	355 mm
Šířka	640 mm
Výška	790 mm
Hloubka	695 mm
Šířka s obalem	652 mm
Výška s obalem	797 mm
Hloubka s obalem	737 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	180 °C
Teplota média při I _{Max}	180 °C
Akustický tlak	44 dB(A) (Odstup 3 m, volné pole)
Balení	1 kus
Sortiment	C

ESQ 35/4 K

GTIN (EAN)	4012799800712
------------	---------------

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2} , výso- ký (dB(A))	–	51	53	45	44	38	39	35	57
L_{WA5} , výso- ký (dB(A))	–	59	65	63	63	60	58	53	70
L_{WA6} , výso- ký (dB(A))	–	59	69	71	63	63	66	63	75

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

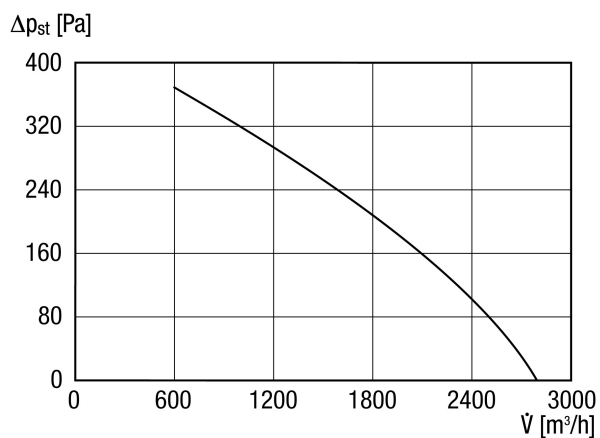

ESQ 35/4 K

Výkres [mm]

