

# ESR 12-2 S



## Krátká informace

Odhluchněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN 125, jednofázová

## Příklady použití

Provozovna, Výstavní prostor, Kancelář, Mistrovna, Šatna

Typové číslo

0080.0617

## Technické údaje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Průtok                              | 330 m³/h                   |
| Počet otáček                        | 2.430 1/min                |
| Lze regulovat                       | ✓                          |
| Druh napětí                         | Jednofázový proud          |
| Napájecí napětí                     | 230 V                      |
| Jmenovitý výkon                     | 65 W                       |
| I <sub>Men</sub>                    | 0,28 A                     |
| I <sub>Max</sub>                    | 0,3 A                      |
| Druh krytí                          | IP X4                      |
| Tepelná třída                       | B                          |
| Montážní poloha                     | svisle                     |
| Materiál pouzdra                    | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost                            | 12 kg                      |
| Hmotnost s obalem                   | 13,2 kg                    |
| Ventilátor výklopný                 | ✓                          |
| Jmenovitá světlost                  | 125 mm                     |
| Šířka s obalem                      | 555 mm                     |
| Výška s obalem                      | 255 mm                     |
| Hloubka s obalem                    | 395 mm                     |
| Teplota média při jmenovitém proudu | -20 °C až 80 °C            |
| Teplota média při I <sub>Max</sub>  | 80 °C                      |
| Teplota okolí                       | -20 °C až 80 °C            |
| Balení                              | 1 kus                      |
| Sortiment                           | C                          |
| GTIN (EAN)                          | 4012799806172              |

# ESR 12-2 S

## Oktávový akustický výkon


|                                       | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA5</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | –     | 35     | 42     | 40     | 39    | 38    | 32    | 24    | 47     |
| <b>L<sub>WA6</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | –     | 44     | 53     | 61     | 61    | 57    | 53    | 43    | 65     |
| <b>L<sub>WA2</sub>, S5</b><br>(dB(A)) | –     | 35     | 40     | 40     | 30    | 25    | 22    | 16    | 44     |

L<sub>WA2</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L<sub>WA5</sub>= akustický výkon v dB pro volné sání.

L<sub>WA6</sub>= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

## Charakteristika

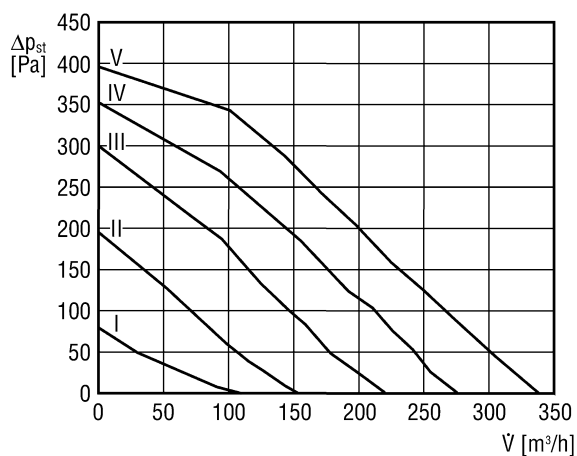

## ESR 12-2 S

Výkres [mm]

