

ESR 20 S



Krátká informace

Odhlučněná odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN200, jednofázová

Typové číslo

0080.0229

Technické údaje

Průtok	890 m³/h
Počet otáček	2.490 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	190 W
I _{Jmen}	0,84 A
I _{Max}	0,9 A
Hmotnost	20
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světlost	200 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota okolí	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802297

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	46	56	55	48	47	46	38	60
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	54	63	72	69	68	62	55	75
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	46	48	54	37	31	29	23	56


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ESR 20 S

Charakteristika

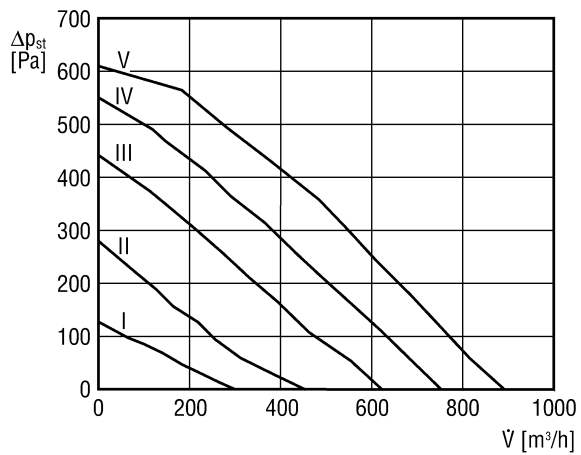

Výkres [mm]

