



Krátká informace

Odhlučňená odvětrávací jednotka s vyklápěcím motorem, DN315, jednofázová

Typové číslo

0080.0231

Technické údaje

Průtok	1.585 m ³ /h
Počet otáček	2.225 1/min
Lze regulovat	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	300 W
I _{Jmen}	1,3 A
I _{Max}	1,4 A
Hmotnost	28
Ventilátor výklopný	–
Jmenovitá světlost	315 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota okolí	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802310

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5, S5} (dB(A))	–	48	57	49	50	51	49	42	60
L_{WA6, S5} (dB(A))	–	55	64	73	69	70	63	58	76
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	46	48	49	39	33	35	28	53


L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

ESR 31 S

Charakteristika

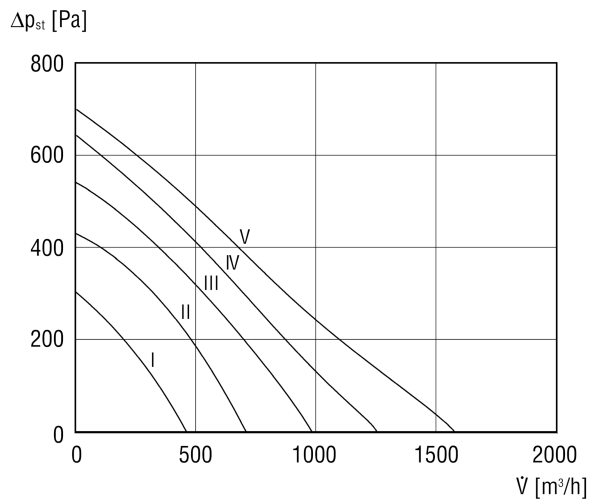

Výkres [mm]

