

ESR 40/1



Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN400, jednofázový

Typové číslo

0080.0287

Technické údaje

Průtok	2.500 m ³ /h
Počet otáček	1.200 1/min
Lze regulovat	–
Jmenovitý výkon	585 W
I _{Jmen}	3 A
I _{Max}	3 A
Druh krytí	IP X4
Tepelná třída	F
Hmotnost	40,14
Hmotnost s obalem	43,12 kg
Jmenovitá světlost	400 mm
Šířka s obalem	785 mm
Výška s obalem	500 mm
Hloubka s obalem	615 mm
Teplota média při I _{Max}	50 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802877

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2, S5} (dB(A))	–	56	54	45	39	37	35	30	58
L_{WA5, S1} (dB(A))	–	46	40	32	36	34	29	19	48
L_{WA5, S2} (dB(A))	–	53	48	41	44	46	43	41	56

ESR 40/1


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	55	55	48	53	54	54	44	61
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	60	60	52	58	58	58	59	66
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	60	65	69	69	67	66	57	71
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	42	46	50	50	47	42	28	55
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	53	54	61	59	58	56	45	65
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	58	62	69	68	66	66	58	74
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	64	67	73	74	71	71	64	79
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	70	73	76	79	76	75	69	84

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

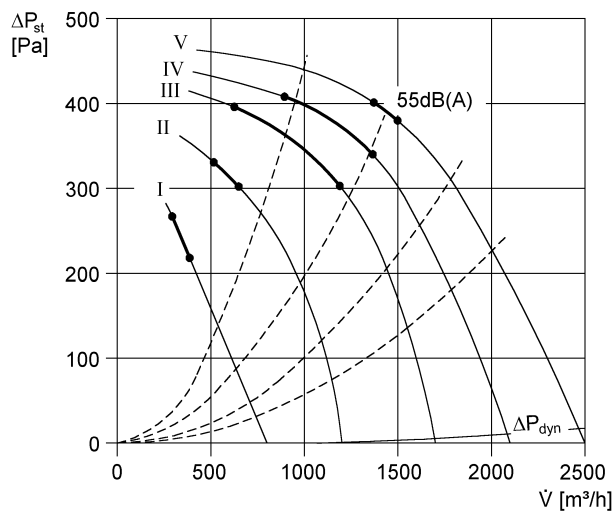

ESR 40/1

Výkres [mm]

