

ETR 20



Krátká informace

Typová řada ETR

Příklady použití

Restaurace, Výstavní prostor, Kontejnery, Posluchárna, Škola

Typové číslo

0081.0504

Technické údaje

Průtok	500 m ³ /h
Počet otáček	1.420 1/min
Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu / Odvětrání
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	30 W
I _{Jmen}	0,15 A
I _{Max}	0,15 A
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	3,18
Jmenovitá světlost	200 mm
Akustický tlak	53 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799815044


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7, vyso-} ký (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	61

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

ETR 20

Charakteristika

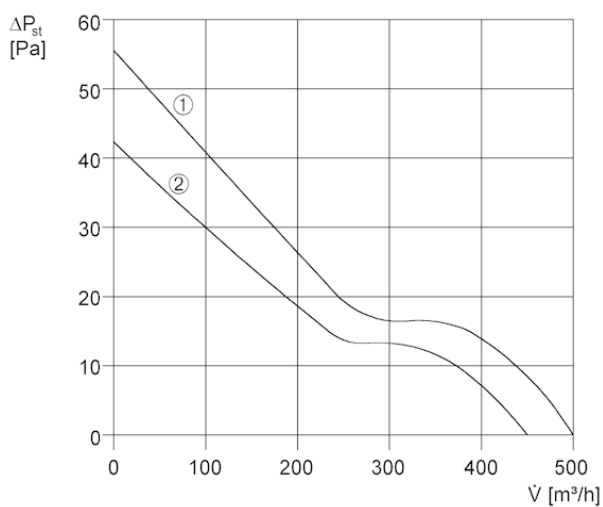

- ① ETR 20
- ② ET 20

Výkres [mm]

- ① Uvnitř

