



Typové číslo

0081.0502

Krátká informace

Typová řada ET

Příklady použití

Restaurace, Výstavní prostor, Kontejnery, Posluchárna, Škola

Technické údaje

Průtok	750 m³/h
Počet otáček	1.260 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	40 W
Příkon	47 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _{Max}	0,28 A
Umístění	Stěna
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně
Materiál	Umělá hmota
Barva	bílá, jako RAL 9016
Hmotnost	2,4
Jmenovitá světllost	250 mm
Akustický tlak	54 dB(A)
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799815020


Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA7, vyso-} ký (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	60

ET 25

L_{WA7} = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

Charakteristika

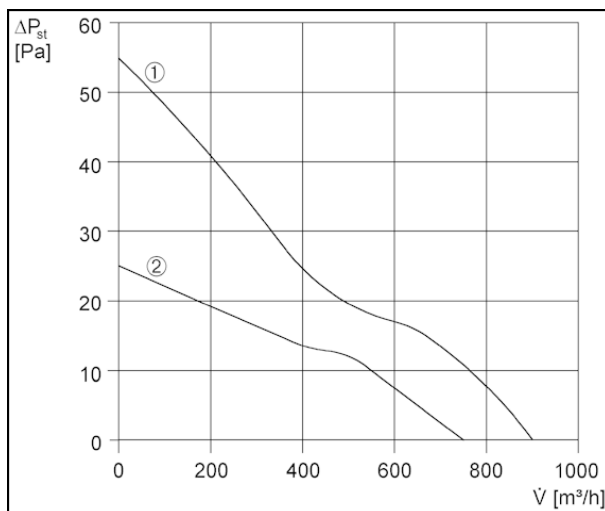

- ① ETR 25
- ② ET 25

Výkres [mm]

- ① Uvnitř

