

KFD 9030



Krátká informace

Odhlučněný plochý box pro přívod vzduchu s diagonálním ventilátorem, uzavírací klapkou, filtrem a vodním ohřívačem, kanál 900 mm x 300 mm

Typové číslo

0080.0964

Technické údaje

Průtok	3.880 m³/h
Počet otáček	2.800 1/min
Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	580 W
I _{Max}	3,4 A
Druh krytí	IP 43
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Hmotnost	72 kg
Hmotnost s obalem	72,6 kg
Třída filtru	F5
Rozměr kanálu	900 mm x 300 mm
Šířka	530 mm
Výška	367 mm
Hloubka	967 mm
Šířka s obalem	1.042 mm
Výška s obalem	377 mm
Hloubka s obalem	772 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota média při I _{Max}	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799809647

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vyso- ký (dB(A))	–	51	53	51	47	46	45	38	58
L_{WA5}, vyso- ký (dB(A))	–	59	63	72	70	66	60	49	75
L_{WA6}, vyso- ký (dB(A))	–	65	72	78	80	77	71	64	84

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.


L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

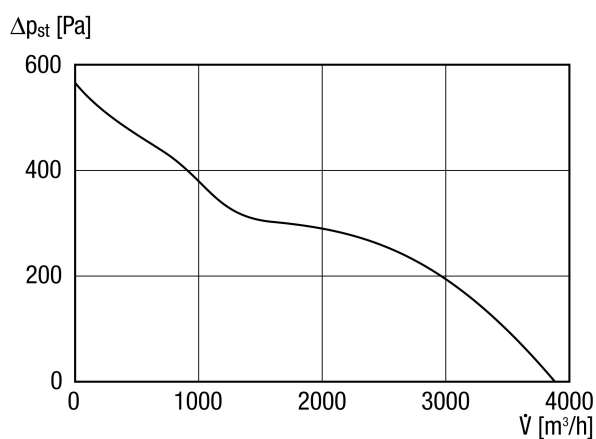


Charakteristika Tlakové ztráty vody v topném registru

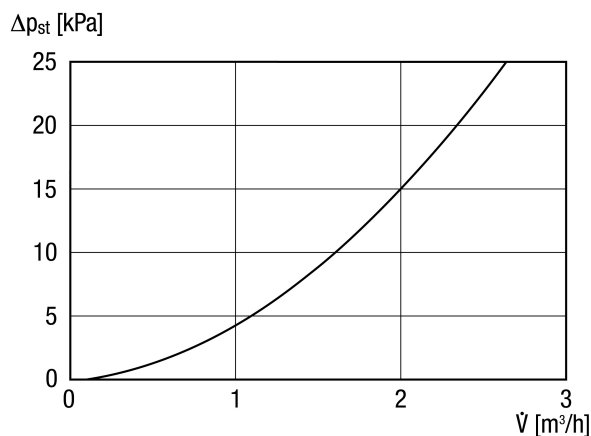

KFD 9030

Výkres [mm]

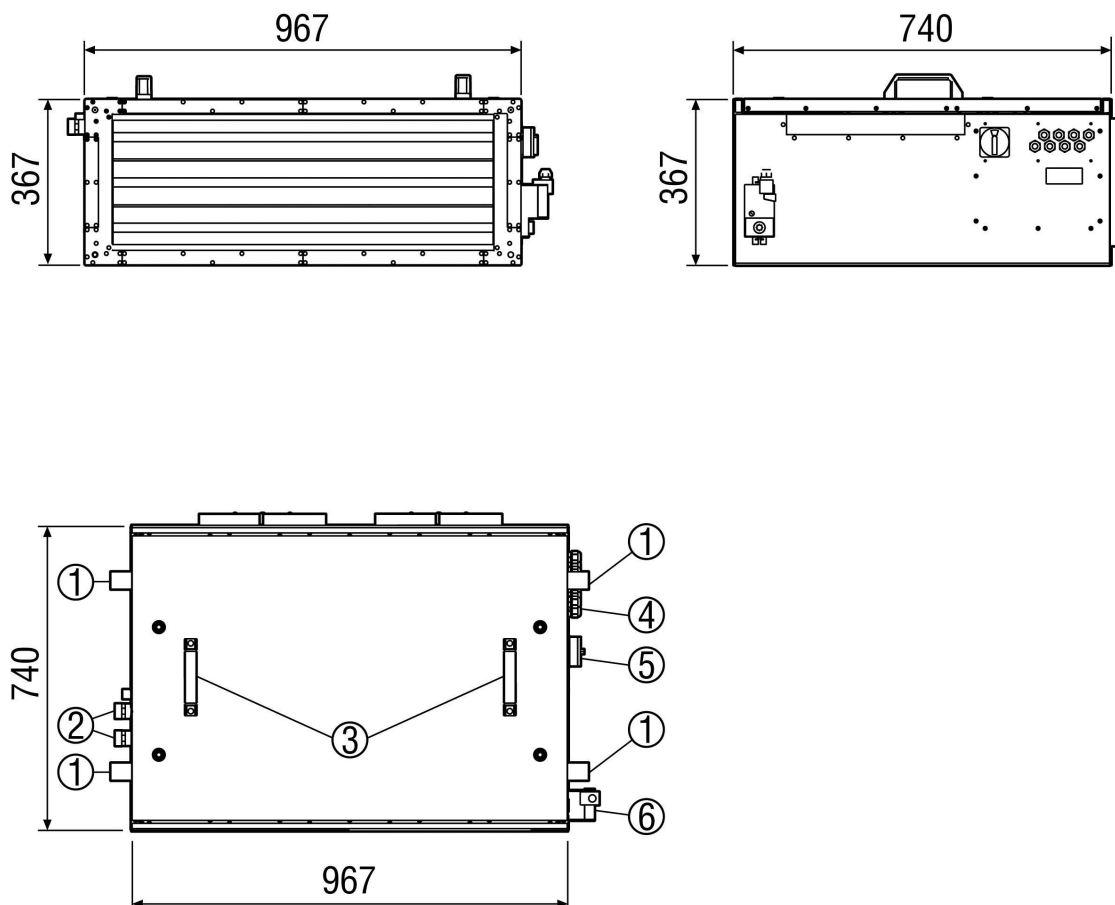

- ① Montážní úhelník (variabilní)
- ② Připojení teplé vody pro vodní ohříváč vzduchu 3/4" AG (volitelně také připojení na protilehlé straně)
- ③ Montážní držák
- ④ Elektrické připojení
- ⑤ Svorkovnice pro ventilátor
- ⑥ Motor klapky