

KFD 9040-A



Krátká informace

Odhlučněný plochý box pro odvod vzduchu s diagonálním ventilátorem a uzavírací klapkou s pohonem, kanál 900 mm x 400 mm

Příklady použití

Provozovna, Pracoviště, Výstavní prostor, Výrobní, Průmyslová hala

Typové číslo

0080.0960

Technické údaje

Průtok	6.790 m³/h
Počet otáček	2.745 1/min
Směr proudění vzduchu	Odvětrání
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	1.090 W
I _{Jmen}	4,9 A
I _{Max}	6,5 A
Druh krytí	IP 43
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Umístění	Kanál
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	77 kg
Hmotnost s obalem	77,48 kg
Třída filtru	ePM1 50% (F7)
Rozměr kanálu	900 mm x 400 mm
Šířka	530 mm
Výška	367 mm
Hloubka	967 mm
Šířka s obalem	602 mm
Výška s obalem	472 mm
Hloubka s obalem	1.042 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	55 °C
Teplota média při I _{Max}	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799809609

KFD 9040-A



Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA2}, vyso- ký (dB(A))	–	49	53	52	53	52	54	49	60
L_{WA5}, vyso- ký (dB(A))	–	53	66	75	75	74	71	63	80
L_{WA6}, vyso- ký (dB(A))	–	54	73	77	81	79	74	66	85

L_{WA2}= akustický výkon v dB pro pouzdro.

L_{WA5}= akustický výkon v dB pro volné sání.


L_{WA6}= akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

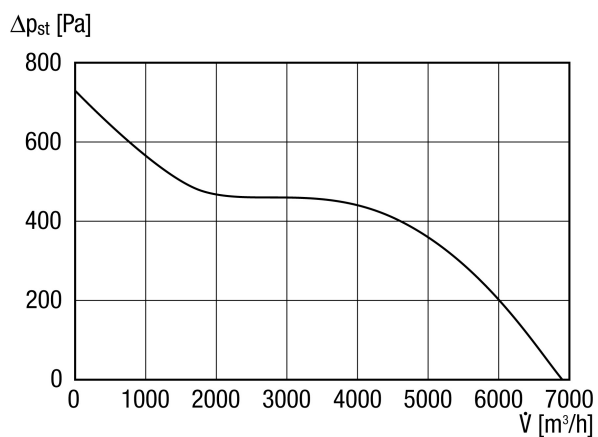

KFD 9040-A

Výkres [mm]

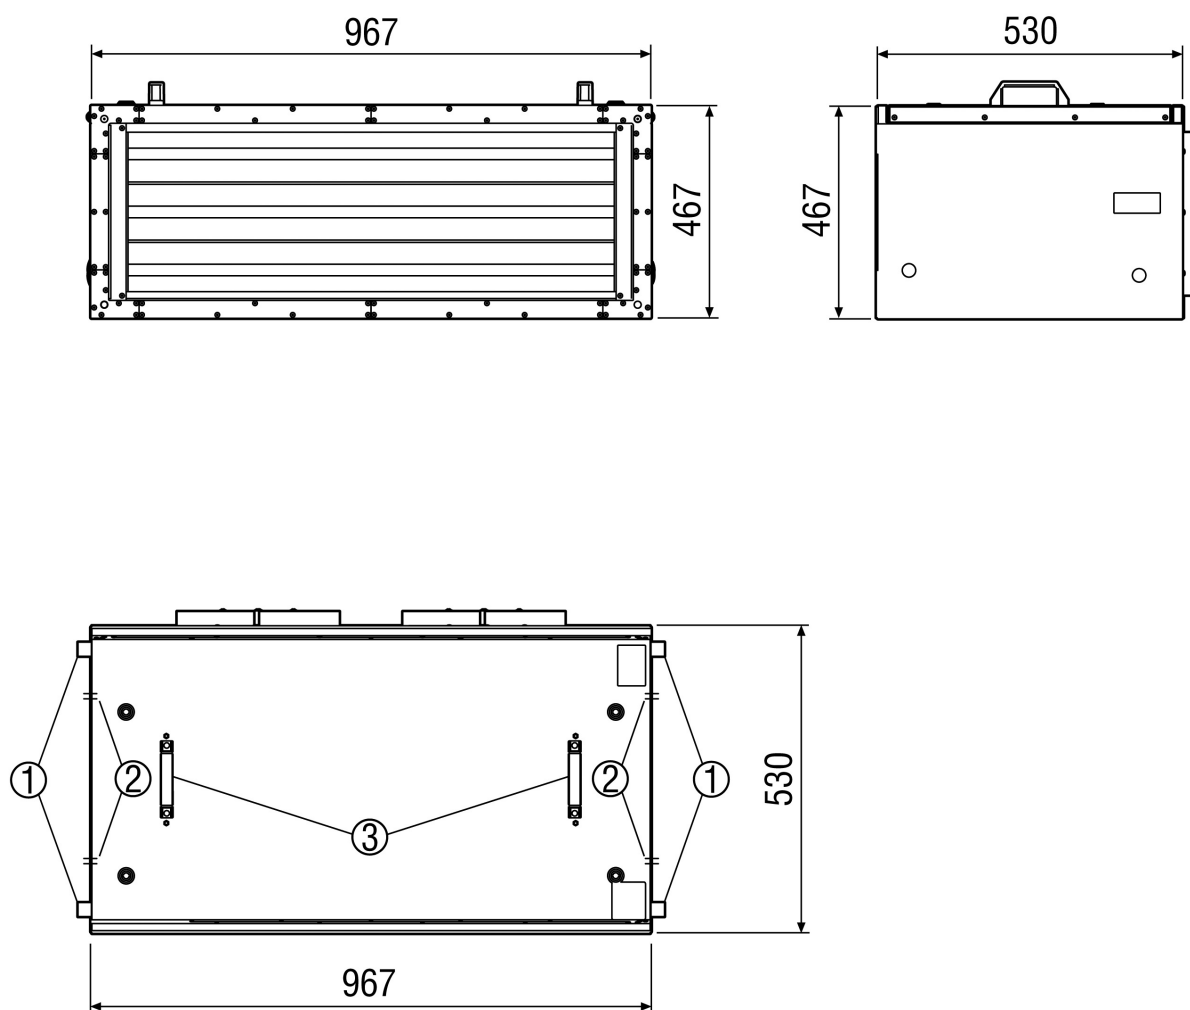

- ① Montážní úhelník (variabilní)
- ② Vstup kabelu
- ③ Demontovatelný montážní držák