

KFD 9040-F



Krátká informace

Odhlučňný plochý box pro přívod vzduchu s diagonálním ventilátorem, uzavírací klapkou, filtrem F5 a F7 a vodním ohříváčem, kanál 900 mm x 400 mm

Typové číslo

0080.0890

Technické údaje

Průtok	4.500 m³/h
Počet otáček	2.730 1/min
Směr proudění vzduchu	Přívod vzduchu
Lze regulovat	✓
Napájecí napětí	230 V
Jmenovitý výkon	1.100 W
I _{Max}	6,1 A
Druh krytí	IP 43
Druh krytí ovládacího dílu	IP 00
Hmotnost	115,5 kg
Hmotnost s obalem	134 kg
Třída filtru	F5/F7
Rozměr kanálu	900 mm x 400 mm
Šířka s obalem	1.200 mm
Výška s obalem	740 mm
Hloubka s obalem	1.200 mm
Teplota média při I _{Max}	55 °C
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799808909

Oktávový akustický výkon

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L _{WA2} , vyso- ký (dB(A))	–	62	57	56	56	54	50	38	65
L _{WA5} , vyso- ký (dB(A))	–	65	65	73	73	69	62	47	78

KFD 9040-F


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA6} , vysoký (dB(A))	–	69	75	81	84	81	75	67	88

L_{WA2} = akustický výkon v dB pro pouzdro.


L_{WA5} = akustický výkon v dB pro volné sání.

L_{WA6} = akustický výkon v dB pro volný výtlak.

Charakteristika

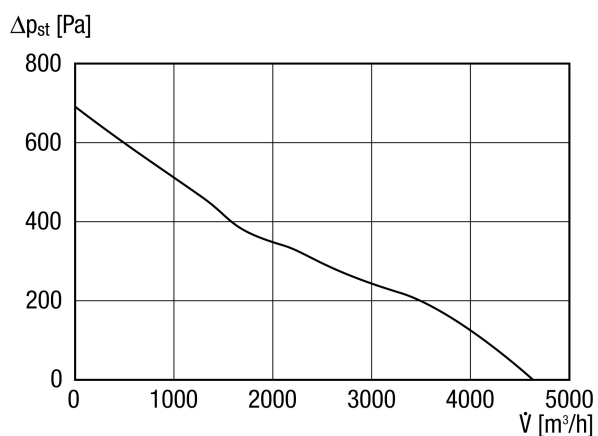


Charakteristika Tlakové ztráty vody v topném registru

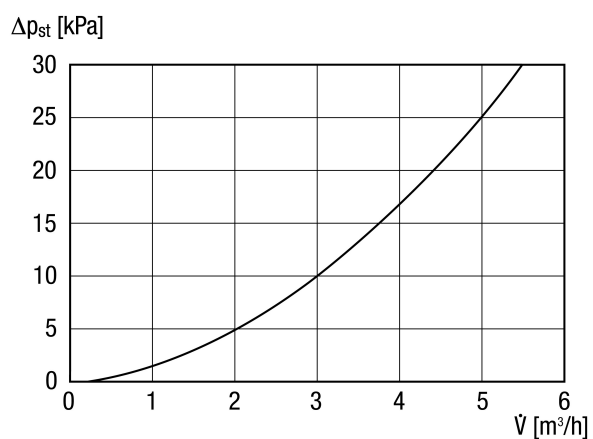

KFD 9040-F

Výkres [mm]

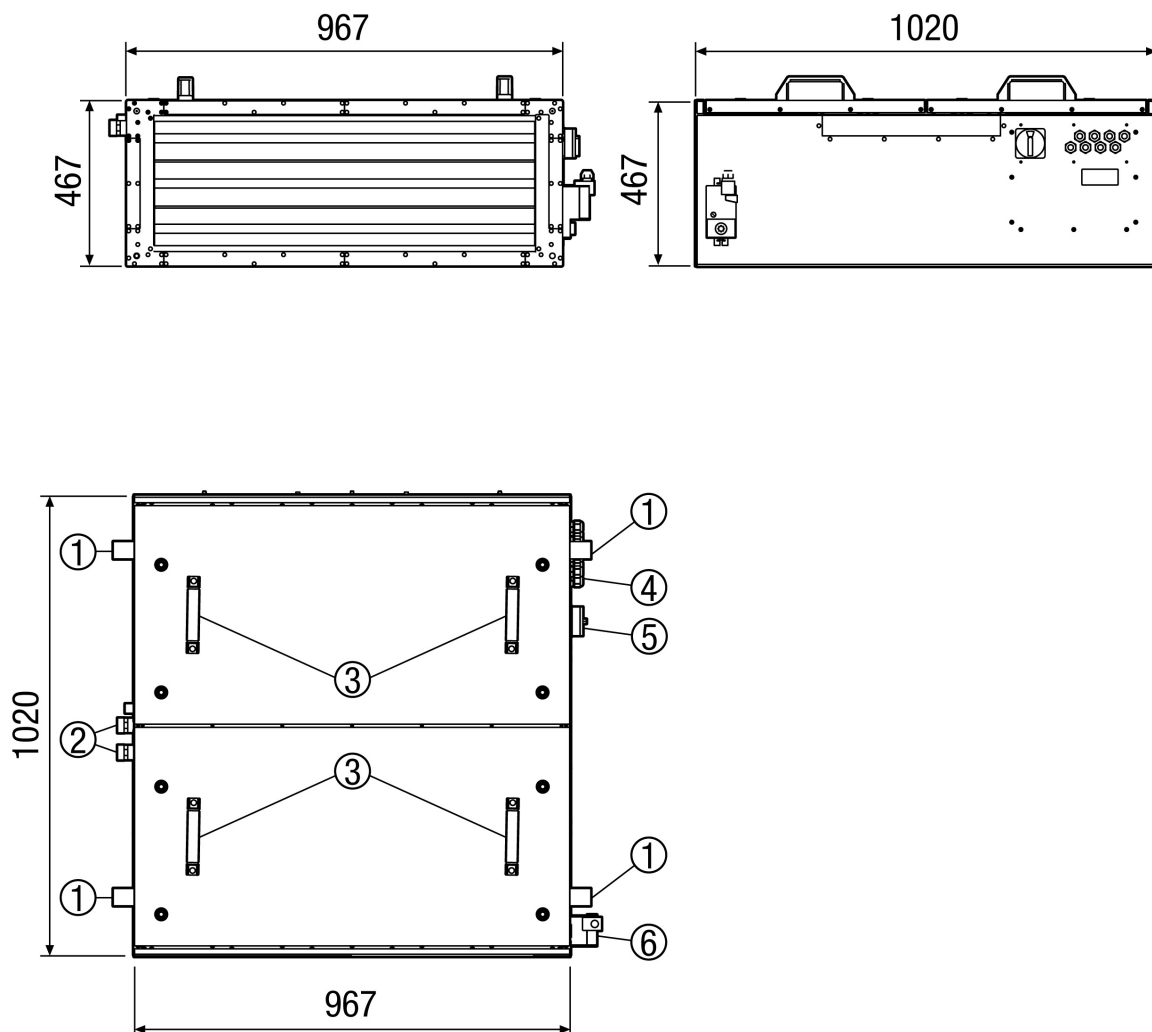

- ① Montážní úhelník (variabilní)
- ② Připojení teplé vody pro vodní ohřevač vzduchu 3/4" AG (volitelně také připojení na protilehlé straně)
- ③ Montážní držák
- ④ Elektrické připojení
- ⑤ Svorkovnice pro ventilátor
- ⑥ Motor klapky