


LGR 52/6



Krátká informace

Vnitřní mřížka pro odvod a přívod vzduchu pro vestavbu do potrubí, ocelový plech pozink., max. 300 m³/h

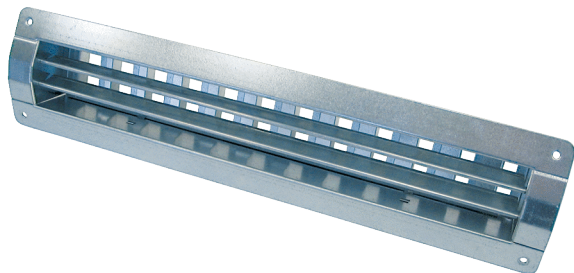


Typové číslo

0151.0356


Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Účelná průchodnost vzduchu při 75% otevření štěrbinové clony	200 m³/h - 300 m³/h
Instalace	uvnitř
Umístění	Trubka
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	0,98 kg
Hmotnost s obalem	1,19 kg
Vhodné pro jm. světlost	140 mm - 400 mm (ideální 250 mm)
Šířka	558 mm
Výška	113 mm
Hloubka	56 mm
Šířka s obalem	595 mm
Výška s obalem	120 mm
Hloubka s obalem	75 mm
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799513568

Charakteristika Čelní rychlost odvod

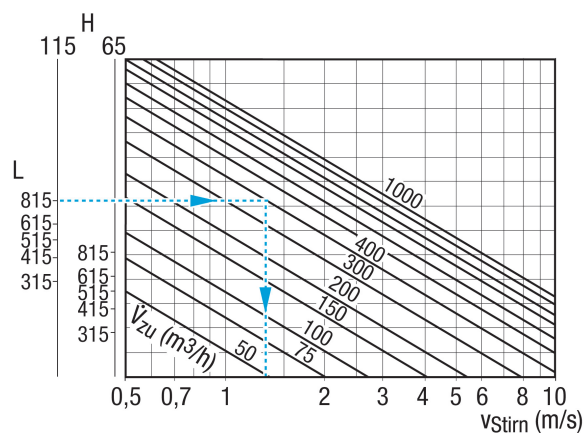


Charakteristika Tlakové ztráty odvod

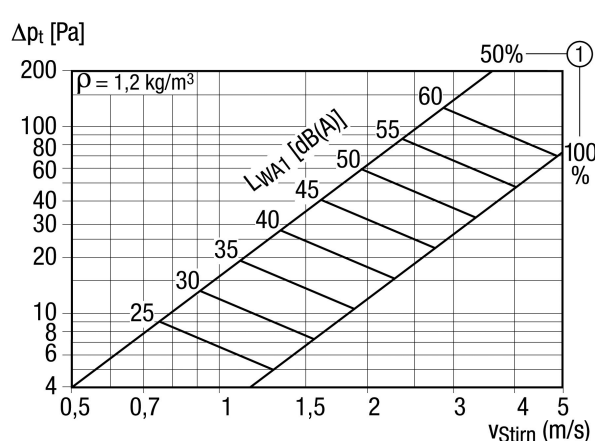


① Poloha štěrbiny v % otevření

Charakteristika Čelní rychlost přívod

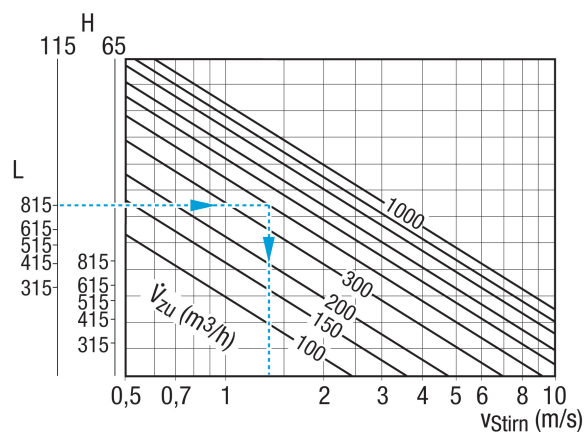


LGR 52/6

Charakteristika Tlakové ztráty přívod

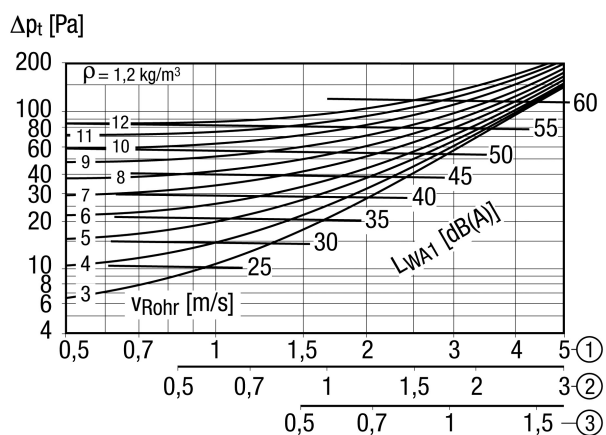

- ① Čelní rychlost při poloze štěrbin 100 % otevřeno
- ② Čelní rychlost při poloze štěrbin 50 % otevřeno
- ③ Čelní rychlost při poloze štěrbin 25 % otevřeno

Výkres [mm]

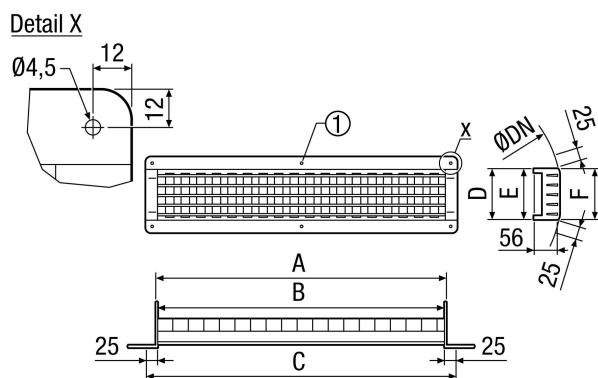

A	B	C	D	E	F
515	512	558	65	60	58

① Pouze u LGR 82/6 a LGR 82/12