


MA-FR63

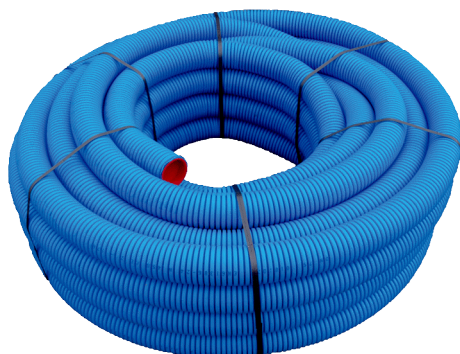

Krátká informace

Ohebná trubka PE-HD, délka 50 m, vnější průměr 63 mm, max. 20 m³/h, poloměr ohybu ≥ 0,26 m, odolávající tlaku a vhodná pro zabetonování do mezipatrových stropů Filigran

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0152.0090

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Průtok	20 m ³ /h (doporučeno)
Umístění	Strop / Podlaha / Stěna
Materiál	Polyetylen (PE)
Data umělé hmoty	bez PVC
Chování při požáru	Hořlavá látka (třída E) podle DIN EN 13501-1: 2010)
Kruhová pevnost	≤ 10 kN/m ² podle EN ISO 9969
Barva	modrá
Hmotnost	13 kg
Hmotnost s obalem	13,5 kg
Jmenovitá světlost	63 mm
Vnitřní průměr	51,5 mm
Délka	50.000 mm
Šířka	64 mm
Výška	64 mm
Hloubka	50.000 mm
Šířka s obalem	1.040 mm
Výška s obalem	360 mm
Hloubka s obalem	1.040 mm
Min. poloměr ohybu	260 mm
Teplota okolí	-20 °C až 60 °C
Balení	1 role á 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520900

MA-FR63

Charakteristika

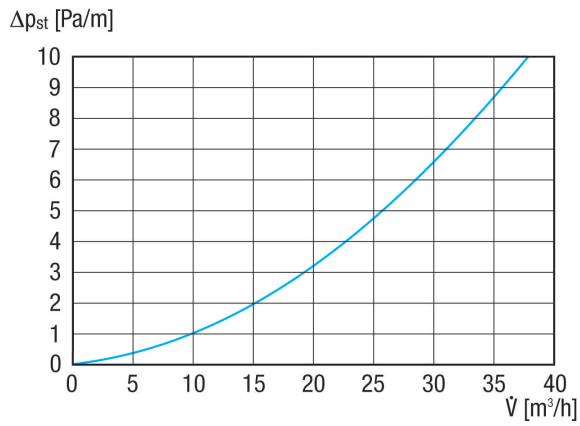

Výkres [mm]

