


MA-FR75

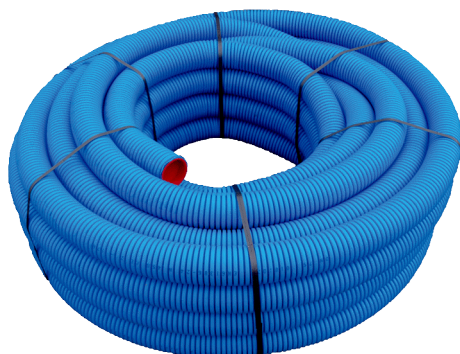

Krátká informace

Ohebná trubka PE-HD, délka 50 m, vnější průměr 75 mm, max. 30 m³/h, poloměr ohybu ≥ 0,29 m, odolávající tlaku a vhodná pro zabetonování do mezipatrových stropů Filigran

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0152.0091

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Průtok	30 m ³ /h (doporučeno)
Umístění	Strop / Podlaha / Stěna
Materiál	Polyetylen (PE)
Data umělé hmoty	bez PVC
Chování při požáru	Hořlavá látka (třída E) podle DIN EN 13501-1: 2010)
Kruhová pevnost	≤ 10 kN/m ² podle EN ISO 9969
Barva	modrá
Hmotnost	16 kg
Hmotnost s obalem	16,5 kg
Jmenovitá světlost	75 mm
Vnitřní průměr	61,5 mm
Délka	50.000 mm
Šířka	76 mm
Výška	76 mm
Hloubka	50.000 mm
Šířka s obalem	1.145 mm
Výška s obalem	385 mm
Hloubka s obalem	1.145 mm
Min. poloměr ohybu	290 mm
Teplota okolí	-20 °C až 60 °C
Balení	1 role á 50 m
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520917

MA-FR75

Charakteristika

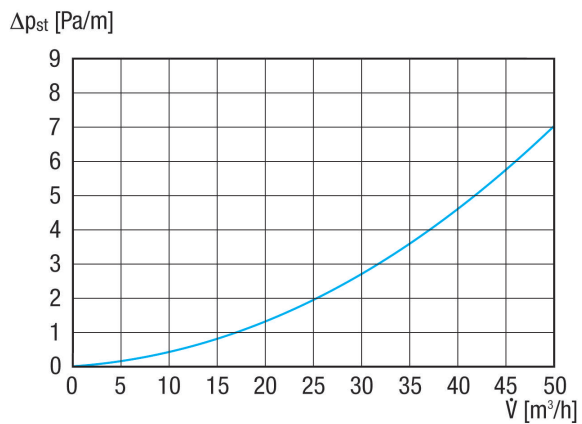

Výkres [mm]

