

MA-FV12-63



Krátká informace

Plochý kompaktní rozváděč vzduchu z plastu s kontrolou zasunutí pro 12x pružnou trubku DN 63, přívod DN 160

Příklady použití

Rodinný dům, Obytný dům, Průmyslové budovy, Kancelářské budovy, Modernizace

Typové číslo


0059.2124

Technické údaje

Směr proudění vzduchu	Odvod a přívod vzduchu
Umístění	Strop / Stěna / Podlaha
Materiál	Polypropylen (PP)
Barva	Antracit
Hmotnost	2,74 kg
Hmotnost s obalem	3,47 kg
Připojovací průměr	160 mm
Připojovací průměr hadice	63 mm
Počet připojovacích hrdel	12
Vhodné pro jm. světlost	63 mm
Šířka	445 mm
Výška	80 mm
Hloubka	445 mm
Šířka s obalem	478 mm
Výška s obalem	146 mm
Hloubka s obalem	478 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799992936

MA-FV12-63

Charakteristika

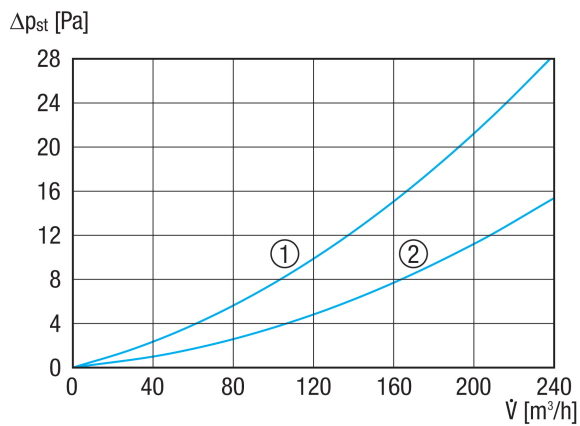

- ① Rozváděč otevřen z 50% / doporučený průtok = max. 150 m³/h
- ② Rozváděč otevřen z 100% / doporučený průtok = max. 300 m³/h

Výkres [mm]

