

# RLV 125 L



## Krátká informace

Regulovatelný přívodní a odvodní ventil s montážním držákem a integrovaným škrťacím prvkem. Čelní deska velká


Typové číslo

0044.0433

## Technické údaje


Směr proudění vzduchu	Odvod / přívod
Doporučené množství vzduchu	20 m <sup>3</sup> /h - 125 m <sup>3</sup> /h
Materiál pouzdra	Základ – Polypropylen; Základ – Polypropylen;
Barva	bílá (RAL 9010)
Hmotnost	1,1 kg
Hmotnost s obalem	1,3 kg
Jmenovitá světlost	125 mm
Průměr obruby	230 mm
Šířka	230 mm
Výška	94 mm
Hloubka	230 mm
Šířka s obalem	230 mm
Výška s obalem	94 mm
Hloubka s obalem	230 mm
Balení	1 kus
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799322634

Charakteristika

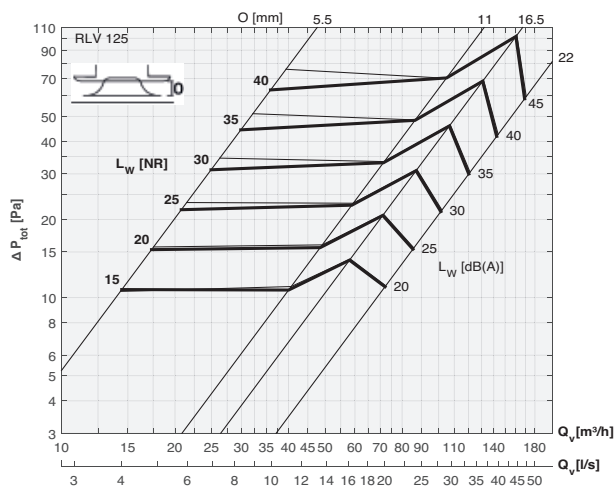

Charakteristika tlak-objemový průtok odváděného vzduchu


Charakteristika

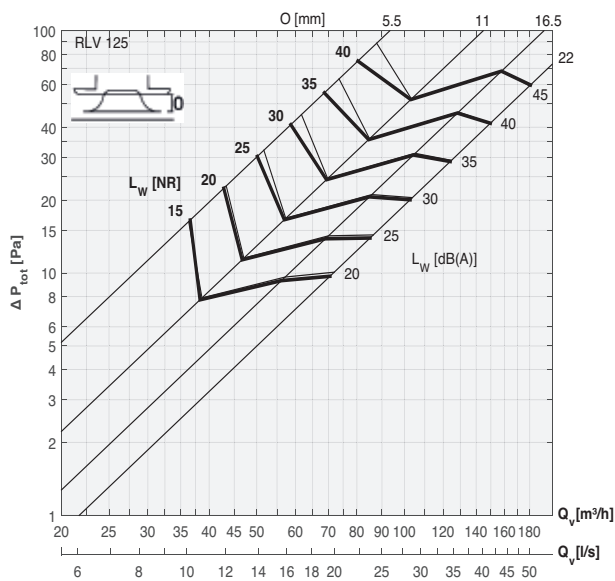

Charakteristika tlak-objemový průtok přiváděného vzduchu

# RLV 125 L

Výkres [mm]

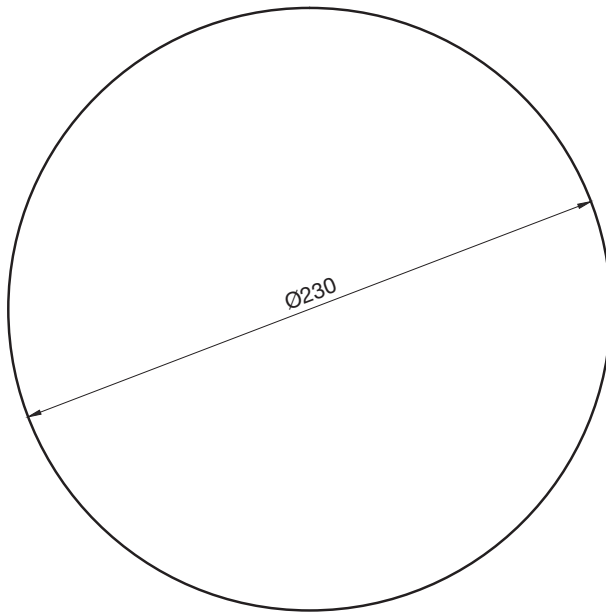

Výkres [mm]

