

RSR 10/50-1



Krátká informace

Flexibilní potrubní tlumič hluku s manžetovým těsněním, tloušťka izolace 50 mm, délka 1000 mm, DN 100

Příklady použití

Výstavní prostor, Restaurace, Divadla, Výrobna, Průmyslová hala

Typové číslo


0092.0600

Technické údaje

Provedení	50 mm zvukově izolační vrstva
Umístění	Ventilátory
Materiál	Hliník
Barva	stříbrná
Hmotnost	1,55 kg
Hmotnost s obalem	2,94 kg
Připojovací průměr	100 mm
Vhodné pro jm. světlost	100 mm
Šířka	210 mm
Výška	210 mm
Hloubka	1.000 mm
Šířka s obalem	215 mm
Výška s obalem	215 mm
Hloubka s obalem	1.175 mm
Vložený útlum při 63 Hz	7 dB
Vložený útlum při 125 Hz	7 dB
Vložený útlum při 250 Hz	16 dB
Vložený útlum při 500 Hz	25 dB
Vložený útlum při 1 kHz	48 dB
Vložený útlum při 2 kHz	56 dB
Vložený útlum při 4 kHz	42 dB
Vložený útlum při 8 kHz	32 dB
Vložený útlum celkem	
Vložený útlum	
Odhlučnění	ano
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926009

RSR 10/50-1

Charakteristika

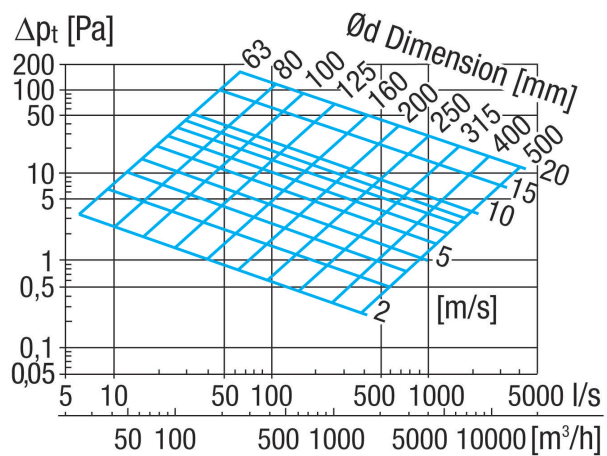

Výkres [mm]

